
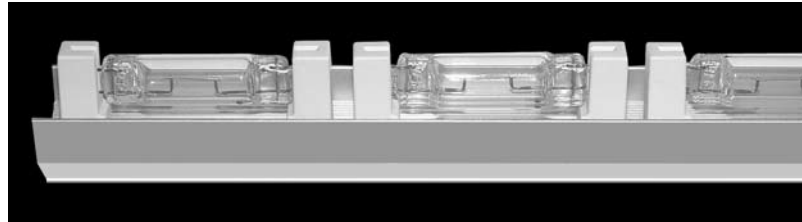


# LUMINAIRE UNIVERSAL 1 AGA-CLIP

AGA-CLIP UNIVERSAL 1 LEUCHTE  
AGA-CLIP UNIVERSAL 1 LUMINAIRE

## LU1X-AC IP20



Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps.

### Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour installations multiaxiales (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.

### Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384

### Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-3/4 non incluses).

**⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V**

### Applications

- Corniches, éclairage mural, bibliothèques, rayonnages, etc.

### Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 10
- Données photométriques: voir p. 406
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

### Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil für mehrachsige Installationen (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC für Xenon Rigid Loop Lampen.

### Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384

### Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Licht ab (COS-3/4 nicht inbegriffen).

**⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.**

### Anwendungen

- Gesimse, Wandausleuchtung, Regale, usw.

### Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 10
- Fotometrische Angaben: siehe S. 406
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

### Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profil designed for multiaxial use (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC Holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.

### Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384

### Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-3/4 not included).

**⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V**

### Applications

- Cornices, wall lighting, libraries, shelves, etc.

### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 10
- Photometric data: see p. 406
- **Recommendations and precautions: see p. 423**


### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU1XAC-0330	330 mm	6	18W	30W	51W	60W
LU1XAC-0670	670 mm	12	36W	60W	102W	120W
LU1XAC-1000	1000 mm	18	54W	90W	153W	180W
LU1XAC-1330	1330 mm	24	72W	120W	204W	*240W
LU1XAC-1670	1670 mm	30	90W	150W	*255W	*300W
LU1XAC-2000	2000 mm	36	108W	180W	*306W	*360W
LU1XAC-2330	2330 mm	42	126W	*210W	*357W	*420W
LU1XAC-2670	2670 mm	48	144W	*240W	*408W	*480W
LU1XAC-3000	3000 mm	54	162W	*270W	*459W	*540W
LU1XAC-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

\* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

\*\* Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



## ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 1 & 2 AGA-CLIP

ZUBEHÖR FÜR AGA-CLIP UNIVERSAL 1 & 2 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-CLIP UNIVERSAL 1 & 2 LUMINAIRE

### LU1X-AC & LU2X-AC

10

#### BXA-AC •



Support pour lampes Xénon boucle rigide  
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen  
Holder for rigid loop Xenon lamps

#### CMB-AC •



Cache blanc pour support BXA-AC  
Weisse Verkleidung für BXA-AC  
White shroud for BXA-AC lamp holder

#### COS-3 ••



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs


#### COS-4 ••




Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 80mm) et cosses de jonction, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 80mm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 80mm) and joint connectors, sold in pairs

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

### FIXATION - BEFESTIGUNG - MOUNTING



- N'utiliser les vis M3 qu'au travers du profilé, sans jamais percer les conducteurs
- Die M3-Schrauben nur im Profil verwenden, keine Bohrungen an den Flachleitern vornehmen
- Use the M3 screws only through the profile, never drill through the conductors



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list