

LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE FLEX AGA-LED®

AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFAL IP20

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10
RIGID LOOP CONNECTOR


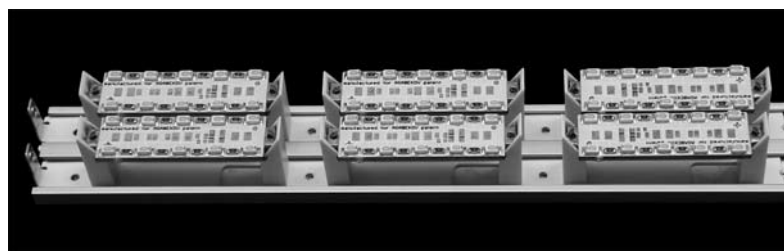


Photo: LFAFAL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W

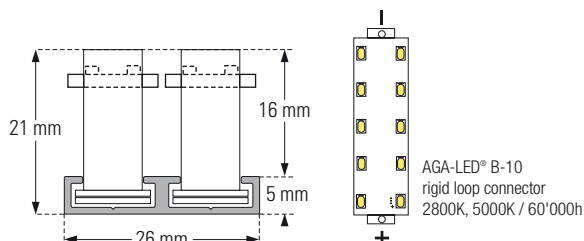

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour installations horizontales et verticales. (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2x2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités AGA-LED® rigid loop connector.
- Cosses d'alimentation COS-3.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 218.
- COS-4.

Câble d'alimentation

- COS-3 & COS-4.
- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

Applications

- Corniches, mains courantes, escaliers, bibliothèques, rayonnages, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 20.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web: www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für waagerechte und senkrechte Installationen (siehe Piktogramme oben).
- 2x2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA-Halter und CMB weiße Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- Versorgungsstecker COS-3.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung: siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 218.
- COS-4.

Versorgungskabel

- COS-3 & COS-4.
- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Anwendungen

- Gesimse, Handläufe, Treppen, Bibliotheken, Regale. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen!

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 20.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen: www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for horizontal and vertical installations (see illustrations above).
- 2x2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector units.
- COS-3 power connectors.

Not included

- Stabilized power supply: see p. 234.
- AGA-LED® lighting units: see p. 218.
- COS-4.

Power cable

- COS-3 & COS-4.
- The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

Applications

- Cornices, handrails, stairs, libraries, shelves. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 20.

Recommendations and precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website: www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list


AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE AGA-LED®

AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFAL IP20

TLFAL IP20
AGA-LED® B-3 RIGID LOOP CONNECTOR
12V / 0.25W / 2800K, 5000K




AGA-LED® B-3 luminous flux:
2800K: **9 lm**
5000K: **10.5 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
TLFAL-0330	330mm	2×6	3W
TLFAL-0670	670mm	2×12	6W
TLFAL-1000	1000mm	2×18	9W
TLFAL-1330	1330mm	2×24	12W
TLFAL-1670	1670mm	2×30	15W
TLFAL-2000	2000mm	2×36	18W
TLFAL-2330	2330mm	2×42	21W
TLFAL-2670	2670mm	2×48	24W
TLFAL-3000	3000mm	2×54	27W
TLFAL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request		

TLFAL IP20
AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR
24V / 0.5W / 2800K, 5000K




AGA-LED® B-6 luminous flux:
2800K: **18 lm**
5000K: **21 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
TLFAL-0330	330mm	2×6	6W
TLFAL-0670	670mm	2×12	12W
TLFAL-1000	1000mm	2×18	18W
TLFAL-1330	1330mm	2×24	24W
TLFAL-1670	1670mm	2×30	30W
TLFAL-2000	2000mm	2×36	36W
TLFAL-2330	2330mm	2×42	42W
TLFAL-2670	2670mm	2×48	48W
TLFAL-3000	3000mm	2×54	54W
TLFAL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request		

TLFAL IP20
AGA-LED® B-10 RIGID LOOP CONNECTOR
24V / 1W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-10 luminous flux:
2800K: **31 lm**
5000K: **35 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
TLFAL-0330	330mm	2×6	12W
TLFAL-0670	670mm	2×12	24W
TLFAL-1000	1000mm	2×18	36W
TLFAL-1330	1330mm	2×24	48W
TLFAL-1670	1670mm	2×30	60W
TLFAL-2000	2000mm	2×36	72W
TLFAL-2330	2330mm	2×42	84W
TLFAL-2670	2670mm	2×48	96W
TLFAL-3000	3000mm	2×54	108W
TLFAL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request		











Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE FLEX AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
ACCESSORIES FOR TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFAL / TLFSAL IP20

			TLFAL	TLFSAL	
BXA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Support pour AGA-LED® rigid loop connector ▪ Halter für AGA-LED® rigid loop connector ▪ Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		●	
CMB		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cache pour support BXA ▪ Sichtabdeckung für BXA-Halter ▪ Shroud for BXA holder 		●	
COS-1		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 			●
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		●	
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 	● ●	● ●	
TFCP		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clip de fixation, longueur 30mm ▪ Cliphalter, Länge 30mm ▪ Fixation clip, length 30mm 	● ●	● ●	

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list



AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

EXEMPLE D'APPLICATIONS POUR LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFAL / TLFSAL IP20

Corniche lumineuse de faux-plafond villas privées / Suisse
Beleuchtetes Element einer eingeschobenen Decke Privathäuser / Schweiz
Lit cornice of false ceiling in private houses / Switzerland

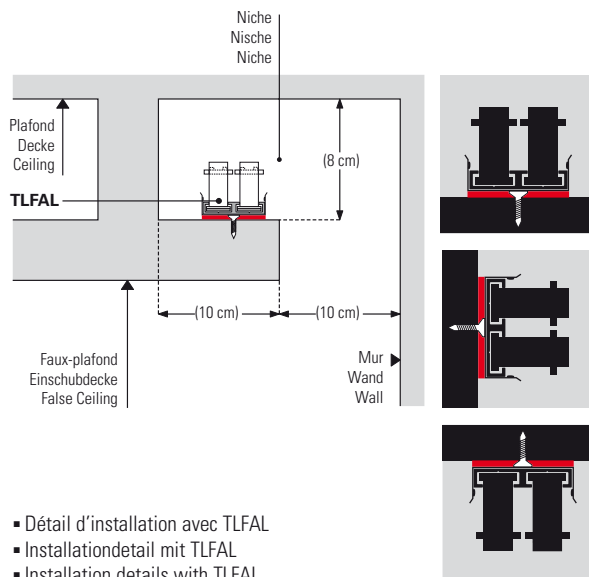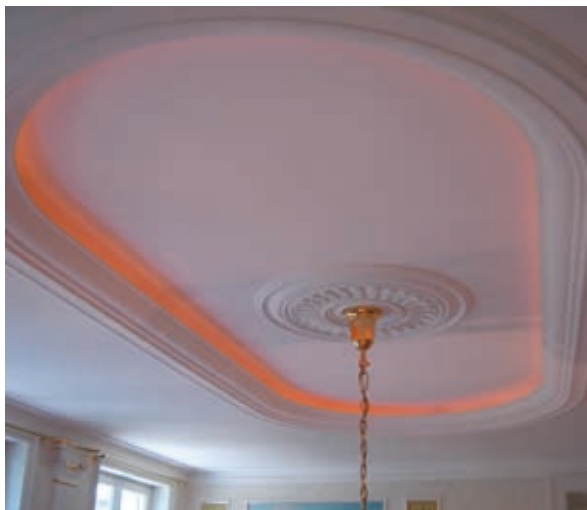

ALIGNEMENT ET INSTALLATION DU FCPS-FIX-CLIP (CORNICHES ET MURS)

AUSRICHTUNG UND MONTAGE DES FCPS-FIX-CLIP (GESIMSE UND WÄNDE)

FCPS-FIX-CLIP ALIGNING AND INSTALLATION (CORNICES AND WALLS)

Voir installation du LFAL IP20 p.13.
Siehe Installation LFAL IP20 S.13.
See LFAL IP20 installation p.13.

N.B. Visionnez l'animation 3D sur notre site www.agabekov.com (> produits > LFAL IP20)
N.B. See the 3D animation on our website www.agabekov.com (> products > LFAL IP20)
Hinweis: Sie können sich die 3D-Animation auf unserer Website www.agabekov.com ansehen (> Produits > LFAL IP20)