
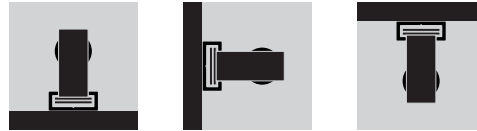
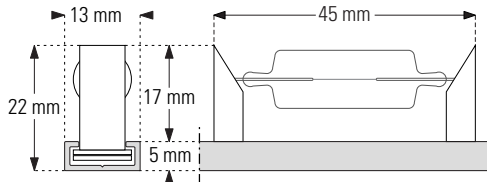


LUMINAIRE LINEAIRE FLEX XÉNON

XENON LINEAR FLEX LEUCHE

XENON LINEAR FLEX LUMINAIRE

LFX IP20

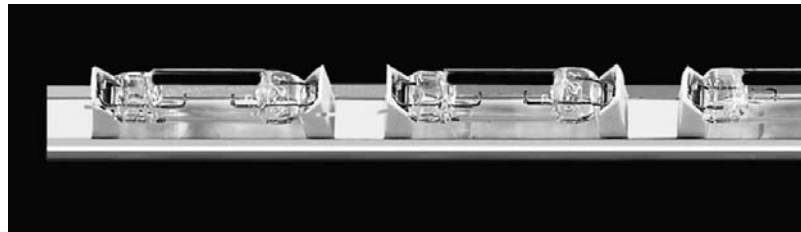

40

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour installations horizontales et verticales (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches CMB pour lampes Xénon boucle rigide.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384
- Bride de fixation BFA.

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, mains courantes, escaliers, bibliothèques, rayonnages, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 41
- Données photométriques: voir p. 405
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil für horizontale und vertikale Installationen (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm² (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB für Xenon Rigid Loop Lampen.

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384
- Befestigungsbügel BFA.

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Handläufe, Treppen, Regale, Bibliotheken, usw.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.
- Zubehör: siehe S. 41
- Fotometrische Angaben: siehe S. 405
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profil designed for horizontal and vertical use (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and CMB shrouds for Xenon rigid loop lamps.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384
- Mounting clip BFA.

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, handrails, stairs, libraries, shelves, etc.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.
- Accessories: see p. 41
- Photometric data: see p. 405
- **Recommendations and precautions: see p. 423**


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

| Ref. | Length | No of Lamps | 3W | 5W | 8,5W | **10W |
|----------|--|-------------|------|-------|---------|-------|
| LFX-0330 | 330 mm | 5 | 15W | 25W | 42.5W | 50W |
| LFX-0670 | 670 mm | 11 | 33W | 55W | 93.5W | 110W |
| LFX-1000 | 1000 mm | 17 | 51W | 85W | 144.5W | 170W |
| LFX-1330 | 1330 mm | 23 | 69W | 115W | 195.5W | *230W |
| LFX-1670 | 1670 mm | 29 | 87W | 145W | *246.5W | *290W |
| LFX-2000 | 2000 mm | 35 | 105W | 175W | *297.5W | *350W |
| LFX-2330 | 2330 mm | 41 | 123W | *205W | *348.5W | *410W |
| LFX-2670 | 2670 mm | 47 | 141W | *235W | *399.5W | *470W |
| LFX-3000 | 3000 mm | 53 | 159W | *265W | *450.5W | *530W |
| LFX-0000 | fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request | | | | | |

* Uniquement en 24V ou 26V - Nur mit 24V oder 26V - 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LINEAIRE FLEX XÉNON

ZUBEHÖR FÜR XENON LINEAR FLEX LEUCHTE


ACCESSORIES FOR XENON LINEAR FLEX LUMINAIRE

LFX IP20

BFA ●●

Bride de fixation en aluminium
Aluminium Befestigungsbügel
Aluminium mounting clip

Nombre de brides en fonction de la longueur du luminaire
Anzahl Befestigungsbügel je nach Länge der Leuchte
Number of clips depends on the length of the luminaire



| Length | Qty |
|----------|-----|
| LFX-0330 | 2 |
| LFX-0670 | 2 |
| LFX-1000 | 3 |
| LFX-1330 | 4 |
| LFX-1670 | 4 |
| LFX-2000 | 5 |
| LFX-2330 | 5 |
| LFX-2670 | 6 |
| LFX-3000 | 6 |
| LFX-0000 | x |



ATTENTION: Lors de la fixation, ne jamais percer les conducteurs B'Light®, mais utiliser les brides de fixation aluminium BFA (voir photo ci-dessus)
ACHTUNG: Zur Befestigung nur die Bügel BFA verwenden. Bohren Sie nie durch die B'Light® Leiter (siehe Foto oben)
WARNING: When mounting the luminaire, never drill through the B'Light® conductors but use the aluminium BFA clips (see picture above)

COS-1 ●●



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire.

Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar

Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

COS-2 ●●




Câbles (2,5mm², 8cm) et jonction, vendus par paire


Kabel (2,5mm², 8cm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar

Cables (2,5mm², 8cm) and joint connectors, sold in pairs

BXA ●




Support pour lampes Xénon boucle rigide
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps



CMB ●




Cache blanc pour support BXA
Weisse Sichtabdeckung für BXA
White shroud for BXA lamp holder



● Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features ●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included


Indications spéciales - Besondere Hinweise - Special instructions



La torsion maximale du luminaire est de 900mm de diamètre lorsque les lampes sont à l'extérieur. Grâce aux attaches BXA, les lampes Xénon boucle rigide ne peuvent pas se détacher

Die maximale Krümmung von Linear Flex beträgt 900mm im Durchmesser, wenn die Leuchten nach Aussen montiert werden. Die Halterung an den Fassungen für Xenon Rigid Loop Lampen verhindert ein Herausfallen

The maximum torsion of luminaire is 900mm in diameter when the lamps are fitted on the outside. The BXA holders ensure that the Xenon rigid loop lamps remain firmly in place



La torsion maximale du luminaire est de 900mm de diamètre lorsque les lampes sont à l'intérieur

Die maximale Krümmung von Linear Flex beträgt 900mm im Durchmesser, wenn die Lampen nach Innen montiert werden

The maximum torsion of Linear Flex is 900mm in diameter when the lamps are fitted on the inside

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list