

LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE FLEX AGA-LED®

AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFSAL IP20

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10
FESTOON CONNECTOR



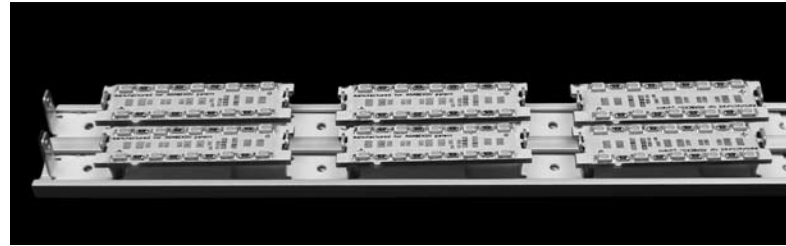


Photo: TLFSAL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting unit festoon connector / 24V / 1W

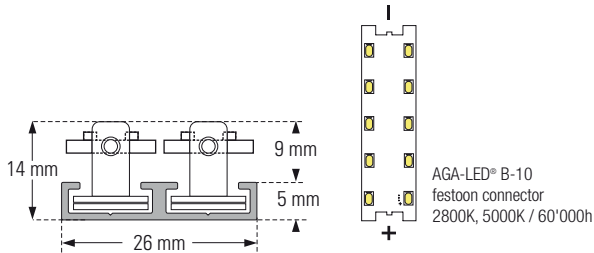

AGA-LED® B-10
festoon connector
2800K, 5000K / 60'000h

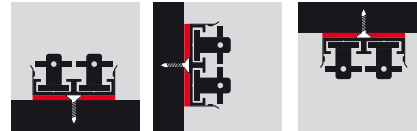

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour installations horizontales et verticales (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2x2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Cosses d'alimentation COS-1. La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 218.

Applications

- Corniches, mains courantes, escaliers, bibliothèques, rayonnages, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 20.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web: www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für waagerechte und senkrechte Installationen (siehe Piktogramme oben).
- 2x2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- Versorgungsstecker COS-1. Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung: siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 218.

Anwendungen

- Gesimse, Handläufe, Treppen, Bibliotheken, Regale. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen!

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 20.

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen: www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for horizontal and vertical installations (see illustrations above).
- 2x2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- COS-1 power connectors. The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

Not included

- Stabilized power supply: see p. 234.
- AGA-LED® lighting units: see p. 218.

Applications

- Cornices, handrails, stairs, libraries, shelves. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 20.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website: www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE FLEX AGA-LED®



AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFSAL IP20

TLFSAL IP20

AGA-LED® B-3 FESTOON CONNECTOR

12V / 0.25W / 2800K, 5000K

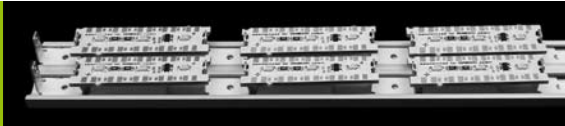

AGA-LED® B-3 luminous flux:
2800K : **9 lm**
5000K : **10.5 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
TLFSAL-0330	330mm	2×5	2.5W
TLFSAL-0670	670mm	2×11	5.5W
TLFSAL-1000	1000mm	2×17	8.5W
TLFSAL-1330	1330mm	2×23	11.5W
TLFSAL-1670	1670mm	2×29	14.5W
TLFSAL-2000	2000mm	2×35	17.5W
TLFSAL-2330	2330mm	2×41	20.5W
TLFSAL-2670	2670mm	2×47	23.5W
TLFSAL-3000	3000mm	2×53	26.5W

TLFSAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

TLFSAL IP20

AGA-LED® B-6 FESTOON CONNECTOR

24V / 0.5W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-6 luminous flux:
2800K : **18 lm**
5000K : **21 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data



Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
TLFSAL-0330	330mm	2×5	5W
TLFSAL-0670	670mm	2×11	11W
TLFSAL-1000	1000mm	2×17	17W
TLFSAL-1330	1330mm	2×23	23W
TLFSAL-1670	1670mm	2×29	29W
TLFSAL-2000	2000mm	2×35	35W
TLFSAL-2330	2330mm	2×41	41W
TLFSAL-2670	2670mm	2×47	47W
TLFSAL-3000	3000mm	2×53	53W

TLFSAL-3000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

TLFSAL IP20

AGA-LED® B-10 FESTOON CONNECTOR

24V / 1W / 2800K, 5000K

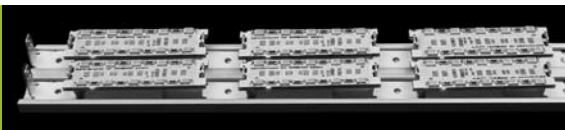

AGA-LED® B-10 luminous flux:
2800K : **31 lm**
5000K : **35 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
TLFSAL-0330	330mm	2×5	10W
TLFSAL-0670	670mm	2×11	22W
TLFSAL-1000	1000mm	2×17	34W
TLFSAL-1330	1330mm	2×23	46W
TLFSAL-1670	1670mm	2×29	58W
TLFSAL-2000	2000mm	2×35	70W
TLFSAL-2330	2330mm	2×41	82W
TLFSAL-2670	2670mm	2×47	94W
TLFSAL-3000	3000mm	2×53	106W

TLFSAL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request











Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE FLEX AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
ACCESSORIES FOR TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFAL / TLFSAL IP20

			TLFAL	TLFSAL	
BXA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Support pour AGA-LED® rigid loop connector ▪ Halter für AGA-LED® rigid loop connector ▪ Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		●	
CMB		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cache pour support BXA ▪ Sichtabdeckung für BXA-Halter ▪ Shroud for BXA holder 		●	
COS-1		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 			●
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		●	
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 	● ●	● ●	
TFCP		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clip de fixation, longueur 30mm ▪ Cliphalter, Länge 30mm ▪ Fixation clip, length 30mm 	● ●	● ●	

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

● ● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list



AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

EXEMPLE D'APPLICATIONS POUR LUMINAIRE DOUBLE LINEAIRE AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR AGA-LED® TWIN LINEAR FLEX LEUCHTE
EXAMPLE OF APPLICATIONS FOR TWIN AGA-LED® FLEX LINEAR LUMINAIRE

TLFAL / TLFSAL IP20

Corniche lumineuse de faux-plafond villas privées / Suisse
Beleuchtetes Element einer eingeschobenen Decke Privathäuser / Schweiz
Lit cornice of false ceiling in private houses / Switzerland

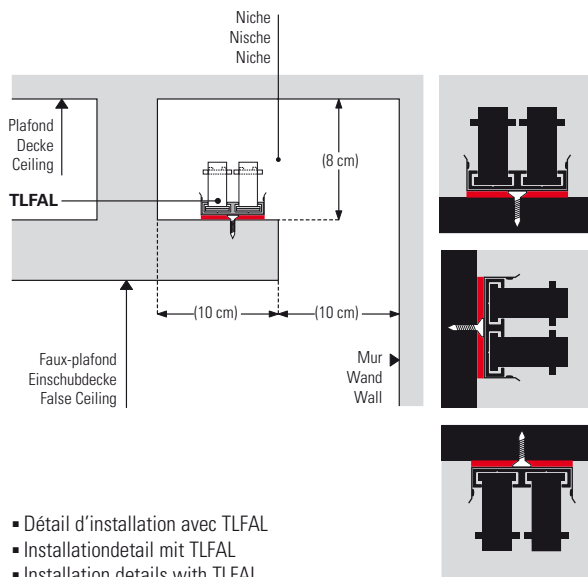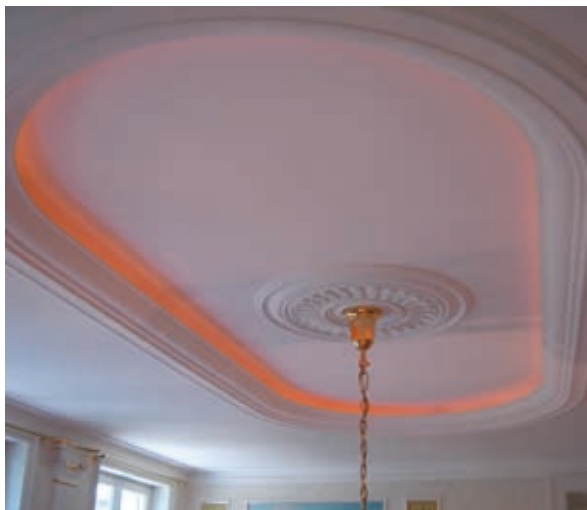

ALIGNEMENT ET INSTALLATION DU FCPS-FIX-CLIP (CORNICHES ET MURS)

AUSRICHTUNG UND MONTAGE DES FCPS-FIX-CLIP (GESIMSE UND WÄNDE)

FCPS-FIX-CLIP ALIGNING AND INSTALLATION (CORNICES AND WALLS)

Voir installation du LFAL IP20 p.13.
Siehe Installation LFAL IP20 S.13.
See LFAL IP20 installation p.13.

N.B. Visionnez l'animation 3D sur notre site www.agabekov.com (> produits > LFAL IP20)
N.B. See the 3D animation on our website www.agabekov.com (> products > LFAL IP20)
Hinweis: Sie können sich die 3D-Animation auf unserer Website www.agabekov.com ansehen (> Produits > LFAL IP20)