


LUMINAIRE ASYMÉTRIQUE ENCASTRÉ ÉLOXÉ NATUREL XÉNON-AC POUR MIROIR

ASYMMETRISCHE XENON-AC EINBAULEUCHTE FÜR
SPIEGELBELEUCHTUNG, NATURELOXIERT
ASYMMETRIC RECESSED XENON-AC NATURAL
COLOUR ANODIZED LUMINAIRE FOR MIRROR

AML-AC

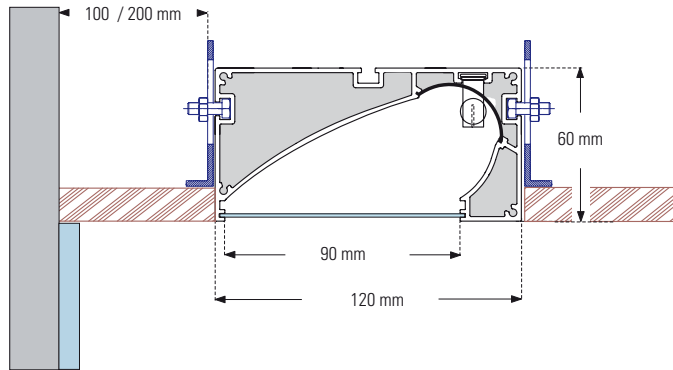

Luminaire linéaire à réflecteur asymétrique 24° à basse tension conçu pour l'intérieur créant une lumière diffuse et uniforme, utilisant uniquement des lampes Xénon dépoli boucle rigide de 10W.

chem 24° Niederspannungsreflektor. Erzeugt Wandbeleuchtung und gleichförmig diffuses Licht. Betrieb ausschliesslich durch Xenon-Leuchtkörper, Typ Rigid-Loop, Mattglas und 10W Leistung.

asymmetric reflector, designed for interiors to create evenly diffused light using only frosted Xenon 10W rigid loop lamps.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé éloxé naturel pour un éclairage en lèche-mur (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et guides blancs CMB-AC pour lampes Xénon dépoli boucle rigide.
- Réflecteur intensif RI-AC 24°.
- Embouts ARL.
- Cosses serties et câble de sortie COS-3.
- Verre transparent VERC (**Test de fil de leur 850°C**).
- Lampes Xénon boucle rigide 24V/10W dépolie.
- Fixations FIX.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 366-367

Alimentation

- Choix d'alimentation: 24V par câbles et cosses serties (COS-3 incluses).

Applications

- Eclairage de miroir.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, blanc ou noir.

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24/26V

- Accessoires: voir p. 173
- Mesures d'éclairage: voir p. 174
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Im Lieferumfang der Leuchte inbegriffen

- Natureloxiertes Extrusionsprofil für Wandausleuchtung (siehe Zeichnung oben).
- 2 isolierte Flachleitungsverbinder mit jeweils 8mm (weltweit patentiert von B'Light®).
- BXA-AC-Verbinder mit CMB-AC weissen Abdeckungen für Xenon Leuchtkörper, Typ Rigid-Loop, Mattglas.
- Intensivreflektor RI-AC 24°.
- Ansatzstücke ARL.
- Quetschkabelschuhe und Ausgangskabel COS-3.
- Transparentes Glas VERC (Glühdrahtprüfung 850°C)
- Xenon Rigid Loop Lampen 24V/10W Matt.
- Befestigungselemente FIX.

Nicht im Lieferumfang inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 366-367

Stromversorgung

- Option 24V mit Quetschkabelschuhen COS-3 und Ausgangskabel.

Anwendungsbereiche

- Spiegelbeleuchtung.

Ausführungsoptionen auf Anfrage

- Thermolackierung, Pulverbeschichtung RAL, weiss oder schwarz.

Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw.

400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

- Zubehör: siehe S. 173
- Messung der Beleuchtungsstärke: siehe S. 174

• **Empfehlungen und Warnhinweise: siehe S. 422**

Low voltage linear luminaire with 24°

Luminaire Features

- Extruded natural colour anodized profile for a wall-wash lighting effect (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductors of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC holder and CMB-AC white shroud CMB-AC for frosted Xenon rigid loop lamps.
- RI-AC 24° intensive reflector.
- End caps ARL.
- Crimp terminals and output cable COS-3.
- VERC transparent glass (**Glow wire test 850°C**).
- Xenon rigid loop lamps 24V/10W frosted.
- Mounts FIX.

Not included

- Transformers: see p. 366-367

Power feed

- Choice of power: 24V by cables and crimp terminal (COS-3 included).

Applications

- Mirror's lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, white or black.

Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24/26V

- Accessories: see p. 173
- Light measurements: see p. 174
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

Linearleuchte für Innenräume mit asymmetris-

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	Volt	10W	Kelvin	Lifetime	No of lamps
AML AC-0610	610mm	24V	110W	2500K	20'000h	11
AML AC-0910	910mm	24V	160W	2500K	20'000h	16
AML AC-1210	1210mm	24V	210W	2500K	20'000h	21
AML AC-1510	1510mm	24V	270W	2500K	20'000h	27

AML AC-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



IP 44

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE ASYMÉTRIQUE ENCASTRÉ ÉLOXÉ NATUREL XÉNON-AC POUR MIROIR

ZUBEHÖR FÜR ASYMMETRISCHE XENON-AC EINBAULEUCHTE FÜR SPIEGELBELEUCHTUNG,
NATURELOXIERT

ACCESSORIES FOR ASYMMETRIC RECESSED XENON-AC NATURAL COLOUR ANODIZED LUMINAIRE FOR
MIRROR

AML-AC

BXA-AC •



Support pour lampes Xénon boucle rigide
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps

CMB-AC •




Cache blanc pour support BXA-AC
Weisse Sichtabdeckung für BXA-AC-Lampenhalter
White shroud for BXA-AC lamp holder

RI •



Réflecteur intensif chromé 24°
Verchromter Intensivreflektor 24°
Narrow angle (24°) chrome-plated reflector

COS-3 •

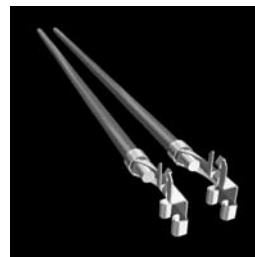

Câbles (2,5mm²,1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire
Kabel (2,5mm²,1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm²,1m) and power connectors, sold in pairs

ARL-G •




Embout aluminium gauche
Aluminium-Endstück Linke
Aluminium End-cap Left

ARL-D •




Embout aluminium droit
Aluminium-Endstück Recht
Aluminium End-cap Right

VERC •



Verre transparent PC
PC Transparentes Glas
PC Transparent glass



Code	Length
VERC 0610	610mm
VERC 0910	910mm
VERC 1210	1210mm
VERC 1510	1510mm
VERC-0000	made to measure

173

EFA •




Equerre de fixation pour embout
Befestigungswinkel für Endstück
Mounting bracket

FIX •



Fixation de luminaire pour faux plafond
Befestigung für eingeschobene Decke
Luminaire mounting for false ceiling

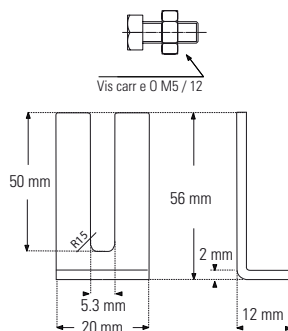

• Compris dans le luminaire / Die Standard-Leuchtenausführung umfasst / Luminaire Features • • Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

MESURES D'ÉCLAIRAGE EN «LUX» AU MIROIR ET SUR LA PERSONNE

MESSUNG DER BELEUCHTUNGSSTÄRKE IN «LUX» AM SPIEGEL UND AN DER DAVOR STEHENDEN PERSON
LIGHT MEASUREMENTS IN «LUX» AT MIRROR AND ON PERSON

AML-AC

Natural anodized profile AML-AC -1510mm Xenon Frosted 24V/260W 2600K

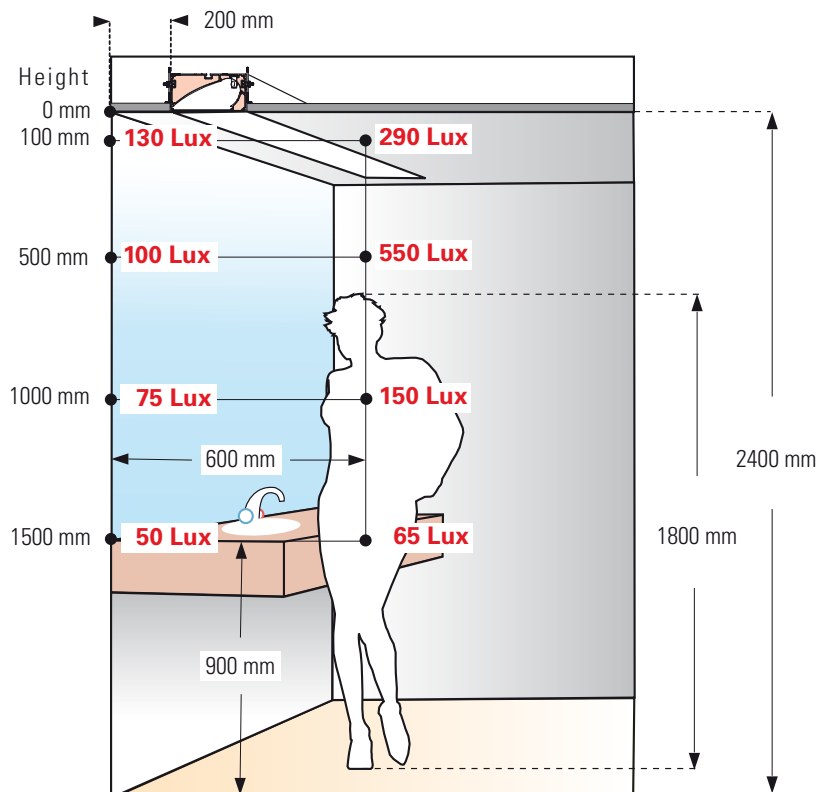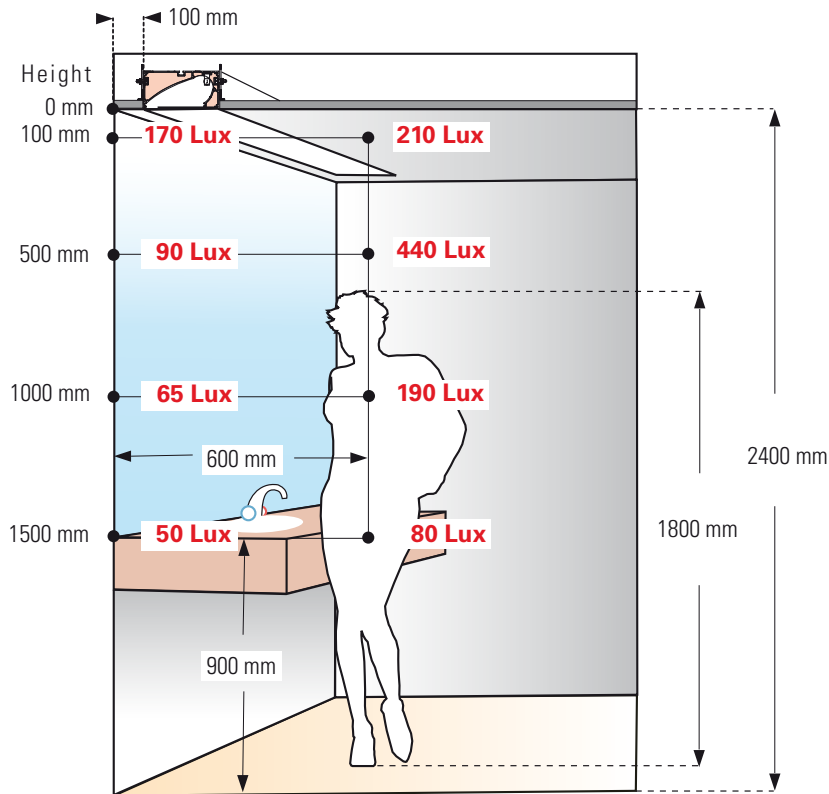

EXEMPLES D'ÉCLAIRAGE POUR SALLE DE BAINS

BEISPIEL LEUCHTEN FÜR BADEZIMERN

BATHROOM LIGHTING EXAMPLE



175

