

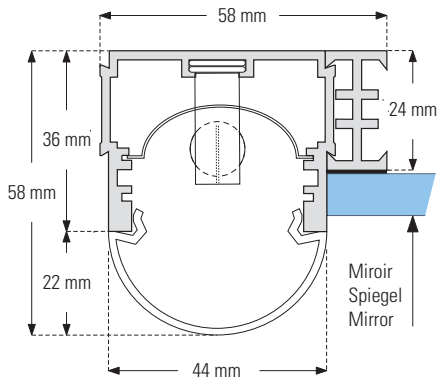


# LUMINAIRE LINEAIRE MIROIR IP44

SPIEGEL-LEUCHTLEISTE IP44

LINEAR MIRROR LUMINAIRE IP44

ELM AC

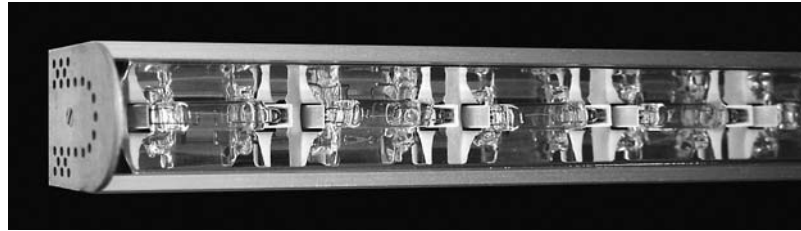

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xenon boucle rigide de 3W ou 5W avec couvercle demi-lune opaline.

Niedervolt Spiegel-Leuchte, verwendbar mit 3W oder 5W Xenon Rigid Loop Lampen und Opalabdeckung, Halbmondform.

Low voltage linear luminaire, using 3W or 5W Xenon rigid loop lamps and halfmoon opal cover.

### Compris dans le luminaire

- Profilé en aluminium extrudé et éloxé naturel conçu spécialement pour l'éclairage des miroirs.
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.
- Lampes Xénon boucle rigide 12V/5W claire.
- Réflecteur intensif RI.
- Couvercle demi-lune opaline VOS.
- Embout ECM & fixation FELM.

### Alimentation

- Par cosses serties avec 1m de câbles (COS-3 incluses).

### Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367

### Applications

- Salle de bain, miroirs et éclairages linéaires directs.

### Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

**⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V**

- Accessoires: voir p. 163
- Lampes: voir p. 382-383
- Données photométriques: voir p. 410
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Les dimensions du luminaire ELM dépendent de l'élément à équiper.

### Die Standard-Leuchtausführung umfasst

- Eloxiertes Aluminiumprofil konzipiert für Spiegelbeleuchtung.
- 2 Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC für Xenon rigid loop Lampen.
- Xenon Rigid Loop Lampen 12V/5W Klar.
- Intensivreflektor RI.
- Opalabdeckung, Halbmondform VOS.
- Endstück ECM & Befestigung FELM.

### Versorgung

- Kabel 1m und Versorgungsstecker (COS-3 Inbegriffen).

### Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367

### Anwendungen

- Badezimmer, Spiegel und lineare Direktbeleuchtung.

### Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

**⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.**

- Zubehör: siehe S. 163
- Lampen: siehe S. 382-383
- Fotometrische Angaben: siehe S. 410
- **Empfehlungen und Vorsichtmassnahmen: siehe S. 422**

Die Masse der ELM Leuchte hängen von dem zu bestückenden Element ab.

### Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for mirror lighting.
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Xenon rigid loop lamps 12V/5W clear.
- Narrow angle reflector RI.
- Halfmoon opal cover VOS.
- End cap ECM & mount FELM.

### Power feed

- Cables, 1m and power connector (COS-3 included).

### Not included

- Transformers: see p. 360-367

### Applications

- Bathroom, mirror and linear direct lighting.

### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

**⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V**


- Accessories: see p. 163
- Lamps: see p.382-383
- Photometric data: see p. 410
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

The measurements of the ELM Luminaire depend on the element to be equipped.

### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W
ELMAC-0330	330 mm	5	15W	25W
ELMAC-0670	670 mm	11	33W	55W
ELMAC-1000	1000 mm	17	51W	85W
ELMAC-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



## ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LINEAIRE MIROIR IP44


ZUBEHÖR FÜR SPIEGEL-LEUCHTLEISTE IP44

ACCESSORIES FOR LINEAR MIRROR LUMINAIRE IP44

### ELM AC

#### VOS •


Couvercle demi-lune opaline  
Opalabdeckung, Halbmondform  
Halfmoon opal cover



Code	Length
VOS-1000	1000mm
VOS-0000	made to measure

#### VAST ••

Couvercle demi-lune transparent strié  
Klarglasabdeckung, Halbmondform  
Half-moon stripped clear cover




Code	Length
VAST-1000	1000mm
VAST-0000	made to measure

#### BXA-AC •



Support pour lampes Xénon  
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen  
Holder for rigid loop Xenon lamps

#### CMB-AC •



Cache blanc pour support BXA-AC  
Weisse Sichtabdeckung für BXA-AC-Lampenhalter  
White shroud for BXA-AC lamp holder

#### COS-3 •



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs


#### ECM •

Embout aluminium & équerre de fixation  
Aluminium-Endstück & Befestigungswinkel  
Aluminium end-cap & Mounting angle




#### FELM •

Fixation pour luminaire ELM  
Befestigung von Leuchten  
Luminaire mounting for ELM



#### RI •

Réflecteur intensif chromé 24°  
Verchromter Intensivreflektor 24°  
Narrow angle (24°) chrome-plated reflector



Code	Length
RI-0935	935mm
RI-0000	made to measure

• Compris dans le luminaire / Die Standard-Leuchtenausführung umfasst / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list