

LUMINAIRE AGA-POWER-LED-MONO®


LEUCHTE AGA-POWER-LED-MONO®

LUMINAIRE AGA-POWER-LED-MONO®

LAPL-MONO IP65



Photo: AGA-POWER-LED-MONO IP65 with Aga-Power-Led-MONO® lighting unit, standard optical diffuser Ref162B

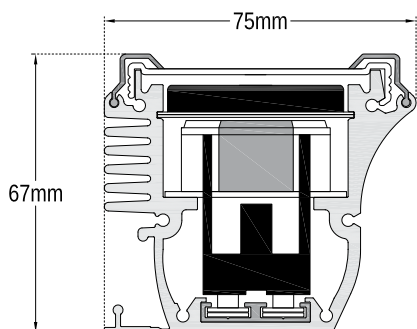

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé conçu pour un éclairage en extérieur, utilisant des unités lumineuses AGA-POWER-LED-MONO®.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé noir pour un éclairage directionnel vers le haut
- Profil extrudé en aluminium éloxé naturel TLFSAL
- 2x2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®)
- Cable PUR 2x1mm² de 1m y compris presse-étoupe, 2 AMS et 2 AF
- Embout polycarbonate noir EFLA-G et D
- Joint d'étanchéité JEA-G et JEA-D
- Grille anti éblouissement GAP
- Verre transparent en Lexan® VPA

Non compris

- Alimentation stabilisée
- Unités lumineuses AGA-POWER-LED-MONO®
- Fixation FLP & CSN-AP

Applications

- Murs, fresques, façades, colonnes. Autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage

Accessoires

- Voir p.6

Recommandations et précautions

- Eclairage vers le haut
- Respecter la polarité des LED

Lineares, stromstabiles niedervolt-beleuchtungssystem, konzipiert für den Aussenbereich, mit Leuchteinheiten AGA-POWER-LED-MONO®.

Die Leuchtausführung umfasst

- Extrusionsprofil aus schwarz eloxiertem Aluminium für nach oben strahlende Beleuchtung
- Extrusionsprofil aus natureloxiertem Aluminium TLFSAL
- 2x2 isolierte Flachleiter von je 8mm² (Weltpatent B'Light®)
- Kabel PUR 2x1mm² 1 m einschliesslich Stopfbuchse, 2 AMS und 2 AF
- Endstück aus schwarzem Polycarbonat EFLA-G und D
- Wasserfeste Dichtung JEA-G und JEA-D
- Blendschutzgitter GAP
- Transparentes Glas aus Lexan® VPA

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisiertes Netzteil
- Leuchteinheiten AGA-POWER-LED-MONO®
- Befestigungssystem FLP & CSN-AP

Anwendungen

- Mauern, Fresken, Fassaden, Säulen. Weitere Anwendungen auf Anfrage.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert

Zubehör

- Siehe S.6

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Beleuchtung strahlt nur nach oben
- Beachten Sie die Polarität der LEDs

Low voltage current stabilized linear luminaire design for outdoor lighting, using AGA-POWER-LED MONO® lighting units.

Included

- Extruded black anodised aluminium profile for upward directional lighting
- Extruded natural anodised aluminium profile TLFSAL
- 2x2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented)
- 1m power cable PUR 4x1 mm² including cable gland, 2 AMS and 2 AF
- Black polycarbonate end-cap EFLA-G and D
- Waterproof seal JEA-G & JEA-D
- GAP anti-glare screen
- Clear lens in Lexan® VPA

Non Included

- Stabilised power supply
- AGA-POWER-LED MONO® lighting units
- Fixture FLP & CSN-AP

Applications

- Walls, frescoes, facades, columns. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, RAL powder coating, color anodising

Accessories

- See p.6

Recommendations and precautions

- Upward lighting
- Ensure the correct LED polarity

AGA-POWER-LED-MONO / 24V / 3.4W

Power and other data - Daten und Leistungen - Données et puissances




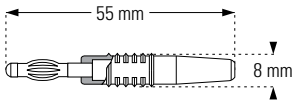

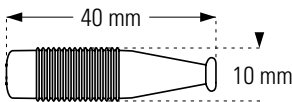

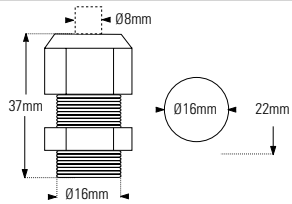

Ref.	Length	N° of lighting units	Number of FLP	Power
LAPL-MONO-0110	110 mm	1	1	3.40 W
LAPL-MONO-0495	495 mm	8	2	27.20 W
LAPL-MONO-0990	990 mm	17	2	57.80 W
LAPL-MONO-1485	1485 mm	26	3	88.40 W
LAPL-MONO-1980	1980 mm	35	4	119 W

fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



Liste de prix sur demande / Preisliste auf Anfrage / Price list on request

AGA-LED® lighting units / USA, Europe, Japan Patents

			AGA-POWER LED RGB	AGA-POWER LED MONO
PUR		<p>AGA-POWER LED MONO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable PUR 2x1mm², longueur 1m • Kabel PUR 2X1mm², Länge 1m • Cable PUR 2X1mm², length 1m 		•
PUR		<p>AGA-POWER LED RGB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable PUR 4x1mm², longueur 1m • Kabel PUR 4X1mm², Länge 1m • Cable PUR 4X1mm², length 1m 	•	
AMS		<ul style="list-style-type: none"> • Fiches banades mâles plaquées or, cosses isolées à sertir et passe-câbles • Bananenstecker, goldplattiert, isolierte Quetschkabelschuhe und Kabeldurchführung • Gold-plated male, plugs, crimped insulated terminal connectors and cable bushing 		•
AF		<ul style="list-style-type: none"> • Fiches bananes femelles, plaquées or à sertir sur câbles souples de 2.5mm² • Bananensteckbuchsen, goldplattiert, anzuschließen an Anschlusskabel 2,5 mm² • Gold-plated female plug for 2.5mm² cables 		•
ECR		<ul style="list-style-type: none"> • Presse-étoupe 3x1.5mm², noir • Kabelverschraubung 3x1.5mm², schwarz • Cable Gland 3x1.5mm², black 		•
VPA		<ul style="list-style-type: none"> • Verre transparent en Lexan® • Transparentes Glas aus Lexan® • Clear lens in Lexan® 	•	•





• Compris dans le luminaire / Im Lieferumfang enthalten / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

LAPL-RGB LAPL-MONO

			AGA-POWER LED MONO	AGA-POWER LED RGB	
EFLA-G EFLA-D		<ul style="list-style-type: none"> • Embout polycarbonate noir • Endstück aus schwarzem Polycarbonat • Black polycarbonate end cap 		•	•
JEA-G JEA-D		<ul style="list-style-type: none"> • Joint d'étanchéité • Wasserfeste Dichtung • Waterproof seal 	•	•	
GAP		<ul style="list-style-type: none"> • Grille anti éblouissement • Blendschutzgitter • Anti-Glare screen 	•	•	


• Compris dans le luminaire / Im Lieferumfang enthalten / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Liste de prix sur demande / Preisliste auf Anfrage / Price list on request

AGA-LED® lighting units / USA, Europe, Japan Patents


FLP1

Fixation standrad clipsable
Standard-Cliphalterung
Standard clip bracket

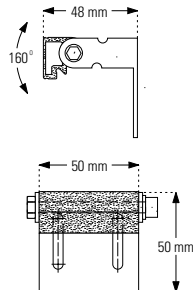


FLP1C

Fixation courte clipsable
Kurze Cliphalterung
Short clip bracket




FLPF

Fixation courte clipsable pour fenêtres
Kurze Fenstercliphalterung
Short clip bracket for windows




FLP2

Fixation réglable clipsable
Ausziehbare Cliphalterung
Adjustable clip bracket




FLPJ

Fixation clipsable pour jardins
Cliphalterung für Garten
Clip bracket for gardens

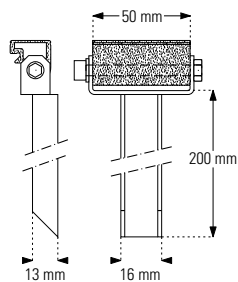

FLP3

Fixation
Cliphalterung
Clip bracket



CSN-AP

Clip sécurité obligatoire
Sicherheitsclip obligatorisch
Security clip obligatory



Règle à suivre pour les nombres de FLP

Regeln zur Bestimmung der Anzahl von FLP-Halterungen
Rule to follow for number of FLP

Length of luminaire	Nb of brackets
110 mm	1 FLP
495 mm	2 FLP
990 mm	2 FLP
1485 mm	3 FLP
1980 mm	4 FLP