

LUMINAIRE LOUVRE 3 AGA-LED® IP65

AGA-LED® LOUVRE 3 LEUCHTE IP65
AGA-LED® LOUVRE 3 LUMINAIRE IP65

LL3AL IP65

AGA-LED® A-6 OR A-10
RIGID LOOP CONNECTOR



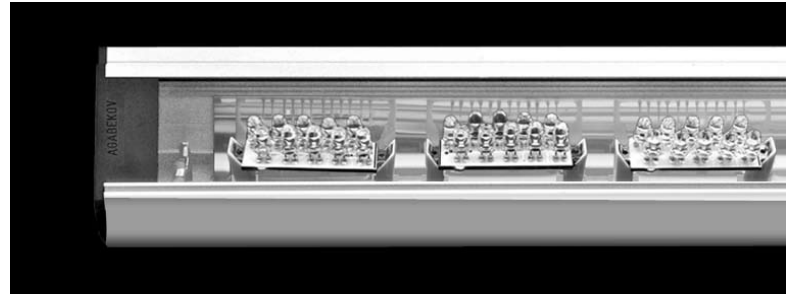


Photo : LL3AL IP65 with AGA-LED® A-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W



AGA-LED® A-10
rigid loop connector
2800K, 5000K / 60'000h



Pour décrocher le luminaire, suivre les instructions montrées sur le schéma.
Zum Aushaken der Leuchte siehe Anleitungen in der Zeichnung.
To unclip the luminaire, follow the instructions shown on the drawing.

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® A-6 ou A-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage directionnel vers le bas (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- Réflecteur intensif RI.
- Embouts EL3-G/D & EFA.
- Cosses AMR/AMN.
- Fiches femelles AF sans câbles.
- Verre polycarbonate VAT haute résistance mécanique et thermique.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée : voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED® : voir p. 218.

Alimentation

- Câble souple de 2.5mm², longueur 200mm, avec cosses et fiches mâles et femelles serties plaquées or.

Applications

- Murs, fresques, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 108-110.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web : www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® A-6 oder A-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Extrusionsprofil aus natureloxiertem Aluminium, konzipiert für nach unten gerichtete Beleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA Halter und CMB weiße Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- Intensivreflektor RI.
- Endstücke EL3-G/D & EFA.
- Stecker AMR/AMN.
- Steckbüchse AF ohne Kabel.
- Polycarbonatglas VAT, hohe mechanische und Wärmefestigkeit.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung : siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED® : siehe S. 218.

Versorgung

- Anschlusskabel 2,5 mm², Länge 200 mm mit Quetschkabelverbindern, goldplattiert.

Anwendungen

- Mauern, Fresken. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen !

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 108-110.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterhalten : www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire using AGA-LED® A-6 or A-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for downward directional lighting (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector lighting units.
- RI intensive reflector.
- EL3-G/D & EFA end caps.
- AMR/AMN flag connectors.
- AF female jacks without cables.
- VAT polycarbonate lens with high mechanical and thermal resistance.

Not included

- Stabilized power supply : see p. 234.
- AGA-LED® lighting units : see p. 218.

Power feed

- Cable, 2.5mm², length 200mm, with gold plated male and female crimped connectors.

Applications

- Walls, frescoes. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, color anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 108-110.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website : www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list



AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

**LUMINAIRE LOUVRE 3
AGA-LED® IP65**

AGA-LED® LOUVRE 3 LEUCHTE IP65
AGA-LED® LOUVRE 3 LUMINAIRE IP65

LL3AL IP65

**LL3AL IP65
AGA-LED® A-6 RIGID LOOP CONNECTOR
24V / 0.5W / 2800K, 5000K**

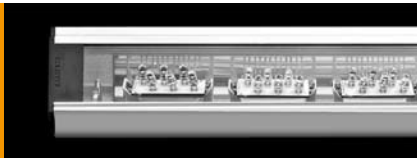

AGA-LED® A-6 luminous flux:
2800K: **24 lm**
5000K: **30 lm**




Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LL3AL-0110	110mm	1	0.5W	1
LL3AL-0495	495mm	8	4W	2
LL3AL-0990	990mm	17	8.5W	2
LL3AL-1485	1485mm	26	13W	3
LL3AL-1980	1980mm	35	17.5W	4

LL3AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

**LL3AL IP65
AGA-LED® A-10 RIGID LOOP CONNECTOR
24V / 1W / 2800K, 5000K**



AGA-LED® A-10 luminous flux:
2800K: **40 lm**
5000K: **50 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LL3AL-0110	110mm	1	1W	1
LL3AL-0495	495mm	8	8W	2
LL3AL-0990	990mm	17	17W	2
LL3AL-1485	1485mm	26	26W	3
LL3AL-1980	1980mm	35	35W	4

LL3AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE LOUVRE 3 AGA-LED® IP65

AGA-LED® LOUVRE 3 LEUCHTE IP65

AGA-LED® LOUVRE 3 LUMINAIRE IP65

LL3AL IP65

AGA-LED® B-3, B-6 OU B-10

RIGID LOOP CONNECTOR





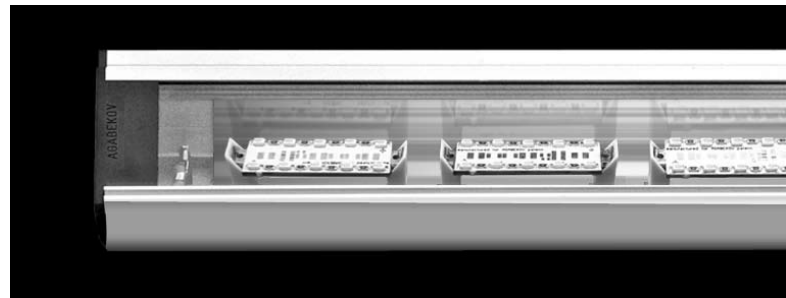


Photo: LL3AL IP65 avec AGA-LED® B-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W



AGA-LED® B-10
rigid loop connector
2800K, 5000K / 60'000h



Pour décrocher le luminaire, suivre les instructions montrées sur le schéma.
Zum Aushaken der Leuchte siehe Anleitungen in der Zeichnung.
To unclip the luminaire, follow the instructions shown on the drawing.

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage directionnel vers le bas (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- Réflecteur intensif RI.
- Embouts EL3-G/D & EFA.
- Cosses AMR/AMN.
- Fiches femelles AF sans câbles.
- Verre polycarbonate VAT haute résistance mécanique et thermique.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p. 234.
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 218.

Alimentation

- Câble souple de 2.5mm², longueur 200mm, avec cosses et fiches mâles et femelles serties plaquées or.

Applications

- Murs, fresques, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 108-110.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web: www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungs-system mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Extrusionsprofil aus natureloxiertem Aluminium, konzipiert für nach unten gerichtete Beleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA Halter und CMB weisse Sicht-abdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- Intensivreflektor RI.
- Endstücke EL3-G/D & EFA.
- Stecker AMR/AMN.
- Steckbüchse AF ohne Kabel.
- Polycarbonatglas VAT, hohe mechanische und Wärmefestigkeit.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung: siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 218.

Versorgung

- Anschlusskabel 2,5 mm², Länge 200 mm mit Quetschkabelverbindern, goldplattiert.

Anwendungen

- Mauern, Fresken. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen!

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 108-110.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterhalten: www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for downward directional lighting (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector lighting units.
- RI intensive reflector.
- EL3-G/D & EFA end caps.
- AMR/AMN flag connectors.
- AF female jacks without cables.
- VAT polycarbonate lens with high mechanical and thermal resistance.

Not included

- Stabilized power supply: see p. 234.
- AGA-LED® lighting units: see p. 218.

Power feed

- Cable, 2.5mm², length 200mm, with gold plated male and female crimped connectors.

Applications

- Walls, frescoes. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, color anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 108-110.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website: www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list



AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE LOUVRE 3 AGA-LED® IP65

AGA-LED® LOUVRE 3 LEUCHTE IP65
AGA-LED® LOUVRE 3 LUMINAIRE IP65

LL3AL IP65

LL3AL IP65 AGA-LED® B-3 RIGID LOOP CONNECTOR 12V / 0.25W / 2800K, 5000K

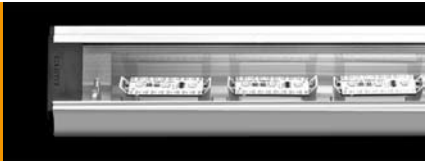


AGA-LED® B-3 luminous flux:
2800K : **9 lm**
5000K : **10.5 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LL3AL-0110	110mm	1	0.25W	1
LL3AL-0495	495mm	8	2W	2
LL3AL-0990	990mm	17	4.25W	2
LL3AL-1485	1485mm	26	6.5W	3
LL3AL-1980	1980mm	35	8.75W	4
LL3AL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			

LL3AL IP65 AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR 24V / 0.5W / 2800K, 5000K




AGA-LED® B-6 luminous flux:
2800K : **18 lm**
5000K : **21 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LL3AL-0110	110mm	1	0.5W	1
LL3AL-0495	495mm	8	4W	2
LL3AL-0990	990mm	17	8.5W	2
LL3AL-1485	1485mm	26	13W	3
LL3AL-1980	1980mm	35	17.5W	4
LL3AL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			

LL3AL IP65 AGA-LED® B-10 RIGID LOOP CONNECTOR 24V / 1W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-10 luminous flux:
2800K : **31 lm**
5000K : **35 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LL3AL-0110	110mm	1	1W	1
LL3AL-0495	495mm	8	8W	2
LL3AL-0990	990mm	17	17W	2
LL3AL-1485	1485mm	26	26W	3
LL3AL-1980	1980mm	35	35W	4
LL3AL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list











AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LOUVRE AGA-LED® IP65

ZUBEHÖR FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE AGA-LED® IP65

ACCESSORIES FOR AGA-LED® LOUVRE LUMINAIRE IP65

LL3AL IP65

			LL3AL															
BXA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Support pour AGA-LED® rigid loop connector ▪ Halter für AGA-LED® rigid loop connector ▪ Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		●														
CMB		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cache pour support BXA ▪ Sichtabdeckung für BXA-Halter ▪ Shroud for BXA holder 		●														
RI		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réflecteur intensif ▪ Intensivreflektor ▪ Intensive reflector 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Réf.</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RI-0110</td> <td>110mm</td> </tr> <tr> <td>RI-0495</td> <td>495mm</td> </tr> <tr> <td>RI-0990</td> <td>990mm</td> </tr> <tr> <td>RI-1485</td> <td>1485mm</td> </tr> <tr> <td>RI-1980</td> <td>1980mm</td> </tr> <tr> <td>RI-0000</td> <td>made to measure</td> </tr> </tbody> </table>	Réf.	Lenght	RI-0110	110mm	RI-0495	495mm	RI-0990	990mm	RI-1485	1485mm	RI-1980	1980mm	RI-0000	made to measure	●
Réf.	Lenght																	
RI-0110	110mm																	
RI-0495	495mm																	
RI-0990	990mm																	
RI-1485	1485mm																	
RI-1980	1980mm																	
RI-0000	made to measure																	
RIP60		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réflecteur blanc intensif 60° ▪ Intensivreflektor 60° Weiß ▪ 60° white intensive reflector ▪ Reflector peint RAL 9010, permet une intensification du rendement lumineux et une unification de la lumière. ▪ Reflektor mit Farbgebung RAL 9010, ermöglicht die Intensivierung der Leuchtleistung und eine Vereinheitlichung des Lichtes ▪ Reflector painted in RAL 9010, giving intensified luminous output and an even spread light. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Réf.</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIP60-0110</td> <td>110mm</td> </tr> <tr> <td>RIP60-0495</td> <td>495mm</td> </tr> <tr> <td>RIP60-0990</td> <td>990mm</td> </tr> <tr> <td>RIP60-1485</td> <td>1485mm</td> </tr> <tr> <td>RIP60-1980</td> <td>1980mm</td> </tr> <tr> <td>RIP60-0000</td> <td>made to measure</td> </tr> </tbody> </table>	Réf.	Lenght	RIP60-0110	110mm	RIP60-0495	495mm	RIP60-0990	990mm	RIP60-1485	1485mm	RIP60-1980	1980mm	RIP60-0000	made to measure	● ●
Réf.	Lenght																	
RIP60-0110	110mm																	
RIP60-0495	495mm																	
RIP60-0990	990mm																	
RIP60-1485	1485mm																	
RIP60-1980	1980mm																	
RIP60-0000	made to measure																	
AF		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiches bananes femelles, plaquées or à sertir sur câbles souples de 2.5mm² ▪ Bananensteckbüchsen, goldplattiert, Quetschverbindung auf 2.5mm² Anschlusskabel ▪ Gold-plated female plug for 2.5mm² cables 		●														
AMS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiches bananes mâles plaquées or, cosses isolées à sertir et passe-câbles ▪ Bananenstecker, goldplattiert, isolierte Quetschkabelschuhe und Kabeldurchführung ▪ Gold-plated male banana plugs, crimped insulated terminal connectors and cable grommet 		● ●														

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list






AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LOUVRE AGA-LED® IP65

ZUBEHÖR FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE AGA-LED® IP65

ACCESSORIES FOR AGA-LED® LOUVRE LUMINAIRE IP65

LL3AL IP65

			LL3AL														
CF		<ul style="list-style-type: none"> Cache frontal Frontabdeckung Front visor 	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF-0110</td> <td>110mm</td> </tr> <tr> <td>CF-0495</td> <td>495mm</td> </tr> <tr> <td>CF-0990</td> <td>990mm</td> </tr> <tr> <td>CF-1485</td> <td>1485mm</td> </tr> <tr> <td>CF-1980</td> <td>1980mm</td> </tr> <tr> <td>CF-0000</td> <td>made to measure</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	CF-0110	110mm	CF-0495	495mm	CF-0990	990mm	CF-1485	1485mm	CF-1980	1980mm	CF-0000	made to measure
Code	Lenght																
CF-0110	110mm																
CF-0495	495mm																
CF-0990	990mm																
CF-1485	1485mm																
CF-1980	1980mm																
CF-0000	made to measure																
VAT		<ul style="list-style-type: none"> Verre Lexan® transparent Transparentes Glas aus Lexan® Clear Lexan® lens 	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VAT-0110</td> <td>110mm</td> </tr> <tr> <td>VAT-0495</td> <td>495mm</td> </tr> <tr> <td>VAT-0990</td> <td>990mm</td> </tr> <tr> <td>VAT-1485</td> <td>1485mm</td> </tr> <tr> <td>VAT-1980</td> <td>1980mm</td> </tr> <tr> <td>VAT-0000</td> <td>made to measure</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	VAT-0110	110mm	VAT-0495	495mm	VAT-0990	990mm	VAT-1485	1485mm	VAT-1980	1980mm	VAT-0000	made to measure
Code	Lenght																
VAT-0110	110mm																
VAT-0495	495mm																
VAT-0990	990mm																
VAT-1485	1485mm																
VAT-1980	1980mm																
VAT-0000	made to measure																
EFA		<ul style="list-style-type: none"> Equerre de fixation pour Embout Befestigungswinkel für Endstück Mounting bracket for end-cap 															
EL3-G/ EL3-D		<ul style="list-style-type: none"> Embout polycarbonate noir Endstück Polycarbonat schwarz Black polycarbonate end cap 															
AMR- AMN		<ul style="list-style-type: none"> Cosses drapeau & fiches mâles avec câbles (20cm) Fahnenschuh & Stecker mit Kabel (20cm) Flag connectors & male jacks with cables (20cm) 															

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

SYSTEMES DE FIXATION POUR LUMINAIRES

LOUVRE 3 AGA-LED® IP65 & LOUVRE NEPTUNE AGA-LED® IP64

BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR LOUVRE 3 AGA-LED® IP65 & LOUVRE NEPTUNE AGA-LED® IP64

MOUNTING SYSTEMS FOR AGA-LED® LOUVRE 3 IP65 & AGA-LED® NEPTUNE LOUVRE IP64 LUMINAIRES


LL3AL & LLNAL

LLNAL
& LL3AL

FLP1



- Fixation standard clipsable
- Standard-Cliphalterung
- Standard clip-on bracket




● ●

FLP1C



- Fixation courte clipsable
- Kurze Cliphalterung
- Short clip-on bracket




● ●

FLPF



- Fixation courte clipsable pour fenêtres
- Kurze Fenstercliphalterung
- Short clip-on bracket for windows




● ●

FLP2



- Fixation réglable clipsable
- Einstellbare Cliphalterung
- Adjustable clip-on bracket

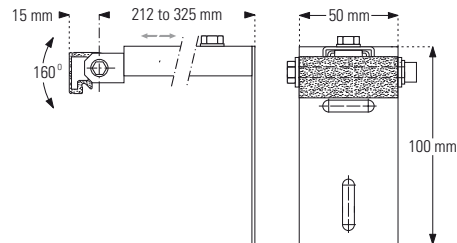


● ●

FLPJ



- Fixation clipsable pour jardins
- Cliphalterung für Garten
- Clip-on bracket for gardens




● ●

FLP3



- Fixation pour luminaires Louvre
- Halterung für Louvre Leuchten
- Clip-on bracket for Louvre luminaires

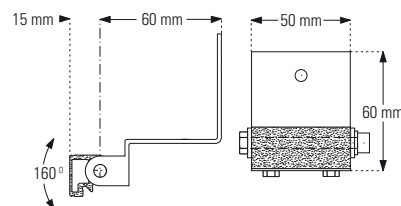

● ●

● Compris dans le luminaire
Die Standard-Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Nicht inbegriffen
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

**SYSTEMES DE FIXATION POUR LUMINAIRES
LOUVRE 3 AGA-LED® IP65 & LOUVRE NEPTUNE AGA-LED® IP64**

BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR LOUVRE 3 AGA-LED® IP65
& LOUVRE NEPTUNE AGA-LED® IP64

MOUNTING SYSTEMS FOR AGA-LED® LOUVRE 3 IP65
& AGA-LED® NEPTUNE LOUVRE IP64 LUMINAIRES

LL3AL & LLNAL


Règles à suivre pour les nombres de FLP

Regeln zur Bestimmung der Anzahl von FLP Halterungen
N° of FLP per length

Lenght of luminaire	Number of fixings
110mm	1 FLP
495mm	2 FLP
0990mm	2 FLP
1485mm	3 FLP
1980mm	4 FLP
made to measure	-----

IMPORTANT - WICHTIG - IMPORTANT

- CSN obligatoire avec fixations FLP
- CSN obligatorisch mit FLP Befestigungen
- CSN obligatory with FLP mounts

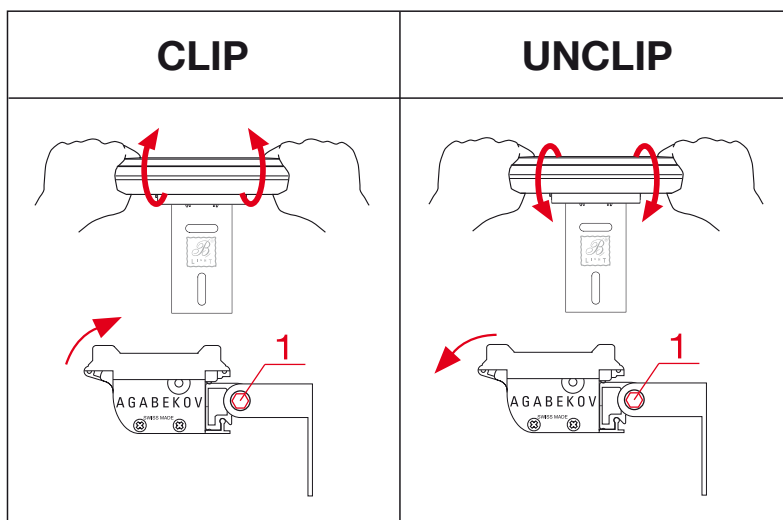

- Pour accrocher et décrocher le luminaire, **bloquer** la vis « imbus » (1) et basculer le luminaire comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Zum Ein- und Aushängen der Leuchte die Imbusschraube (1) festziehen und die Neigung der Leuchte wie auf nebenstehenden Zeichnungen **dargestellt verstellen**.
- To unclip and clip the luminaire, **lock** the "imbus" screw (1) and tilt the luminaire as shown in the diagram opposite.