

SYSTEME ÉCLAIRAGE PENDERIE GARDEROBENBELEUCHTUNGSSYSTEM WARDROBE CLOSET LIGHTING SYSTEM

LPAL IP20

AGA-LED® B-2, B-4 OR B-6
RIGID LOOP CONNECTOR

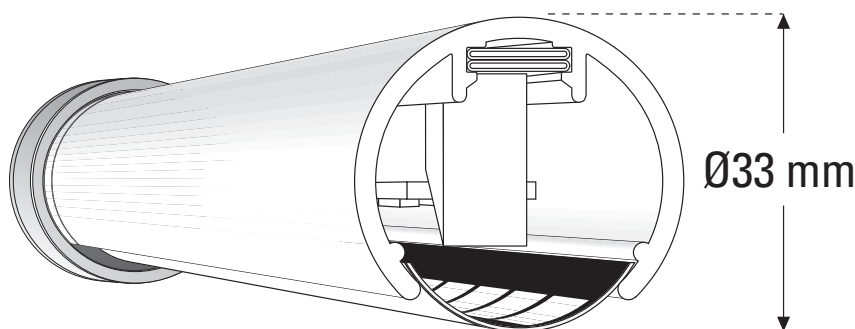


Photo: LPAL IP20 with AGA-LED B-4 lighting unit rigid loop connector



Système d'éclairage de penderie linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-2, B-3, ou B-4.

Lineares Niedervolt-Garderobenbeleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom, mit Leuchteinheiten AGA-LED® B-2, B-3 oder B-4.

Low voltage current stabilised linear lighting system for wardrobes, using AGA-LED® B-2, B-3, or B-4 lighting units.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel de forme tubulaire.
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®)
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® avec connecteur rigid loop
- Grille de protection en acier inoxydable, GRPR
- Supports aluminium éloxé naturel FT1
- COS-1

Die Leuchtenausführung umfasst

- Röhrenförmiges natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil.
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®)
- BXA-Halter und weiße Sichtabdeckungen CMB für AGA-LED®-Leuchteinheiten mit Rigid Loop Connector
- Schutzraster aus rostfreiem Stahl, GRPR
- Natureloxiertes Aluminiumgehäuse FT1-W
- COS-1

Included

- Extruded natural anodised aluminium tubular profile.
- 2 insulated flat conductors of 8mm² each (B'Light® worldwide patented)
- BXA holders and CMB white shrouds for AGA-LED® lighting units with rigid loop connector
- Stainless steel protection grid, GRPR
- FT1 supports in natural anodised aluminium
- COS-1

Non compris

- Alimentation stabilisée
- Unités lumineuses AGA-LED®
- Support central FC en aluminium éloxé naturel, pour longueur supérieure à 900mm
- Interrupteur de portes IDP

Die Leuchtenausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung
- Leuchteinheiten AGA-LED®
- Zentralhalter FC-W aus natureloxiertem Aluminium, für Länge über 900 mm
- Türschalter IDP

Not included

- Stabilized power supply
- AGA-LED® lighting units
- FC central support in anodised aluminium, for length greater than 900mm
- Door switch IDP

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1 incluses)

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig (COS-1 enthalten)

Power cable

- The cable section depends on the distance between transformer and luminaire (COS-1 included)

Applications

- Solution idéale pour l'éclairage de penderie et dressing pour hôtels ou habitations privées. Autres applications nous consulter

Anwendungen

- Ideale Lösung für Schrank-Beleuchtung in Hotels oder Privathäusern. Konsultieren Sie uns für weitere Anwendungen.

Applications

- Ideal solution for wardrobe lighting in hotels or private homes. Consult us for other applications.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage, dorage (voir page 3)

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet (siehe Seite 3)

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating (see page 3).

Accessoires

- Voir page 8 à 12

Zubehör

- Siehe Seiten 8 bis 12

Accessories

- See page 8 to 12

SYSTEME ÉCLAIRAGE PENDERIE
GARDEROBENBELEUCHTUNGSSYSTEM
WARDROBE CLOSET LIGHTING SYSTEM

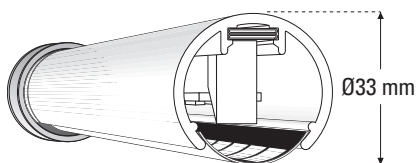
LPAL
IP20

AGA-LED® B-2, B-4 OR B-6
RIGID LOOP CONNECTOR

LPAL IP 20

AGA-LED® B-2 RIGID LOOP CONNECTOR
 24V / 1.2W / 2800K, 5000K

AGA-LED® B-2 luminous flux:
 2800K: **48-68 lm / 79-111 lm/W**
 5000K: **58-82 lm / 48-68 lm/W**



Power and other data - Daten und Leistungen - Données et puissances


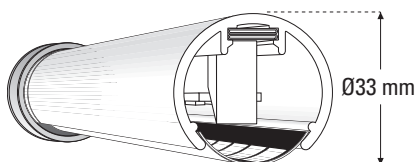
Ref.	Length	N° of lighting units	Volts	Power
LPAL-0330	330 mm	5	24V	6 W
LPAL-1000	1000 mm	17	24V	20.40 W
LPAL-1670	1670 mm	29	24V	34.80 W

fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LPAL IP 20

AGA-LED® B-4 RIGID LOOP CONNECTOR
 24V / 1.2W / 2800K, 5000K

AGA-LED® B-4 luminous flux:
 2800K: **48-66 lm / 40-55 lm/W**
 5000K: **58-78 lm / 47-65 lm/W**



Power and other data - Daten und Leistungen - Données et puissances

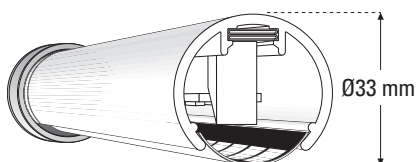
Ref.	Length	N° of lighting units	Volts	Power
LPAL-0330	330 mm	5	24V	6 W
LPAL-1000	1000 mm	17	24V	20.40 W
LPAL-1670	1670 mm	29	24V	34.80 W

fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LPAL IP 20

AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR
 24V / 1.2W / 2800K, 5000K

AGA-LED® B-6 luminous flux:
 2800K: **72-99 lm / 60-83 lm/W**
 5000K: **84-117 lm / 70-97 lm/W**



Power and other data - Daten und Leistungen - Données et puissances




Ref.	Length	N° of lighting units	Volts	Power
LPAL-0330	330 mm	5	24V	6 W
LPAL-1000	1000 mm	17	24V	20.40 W
LPAL-1670	1670 mm	29	24V	34.80 W






fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



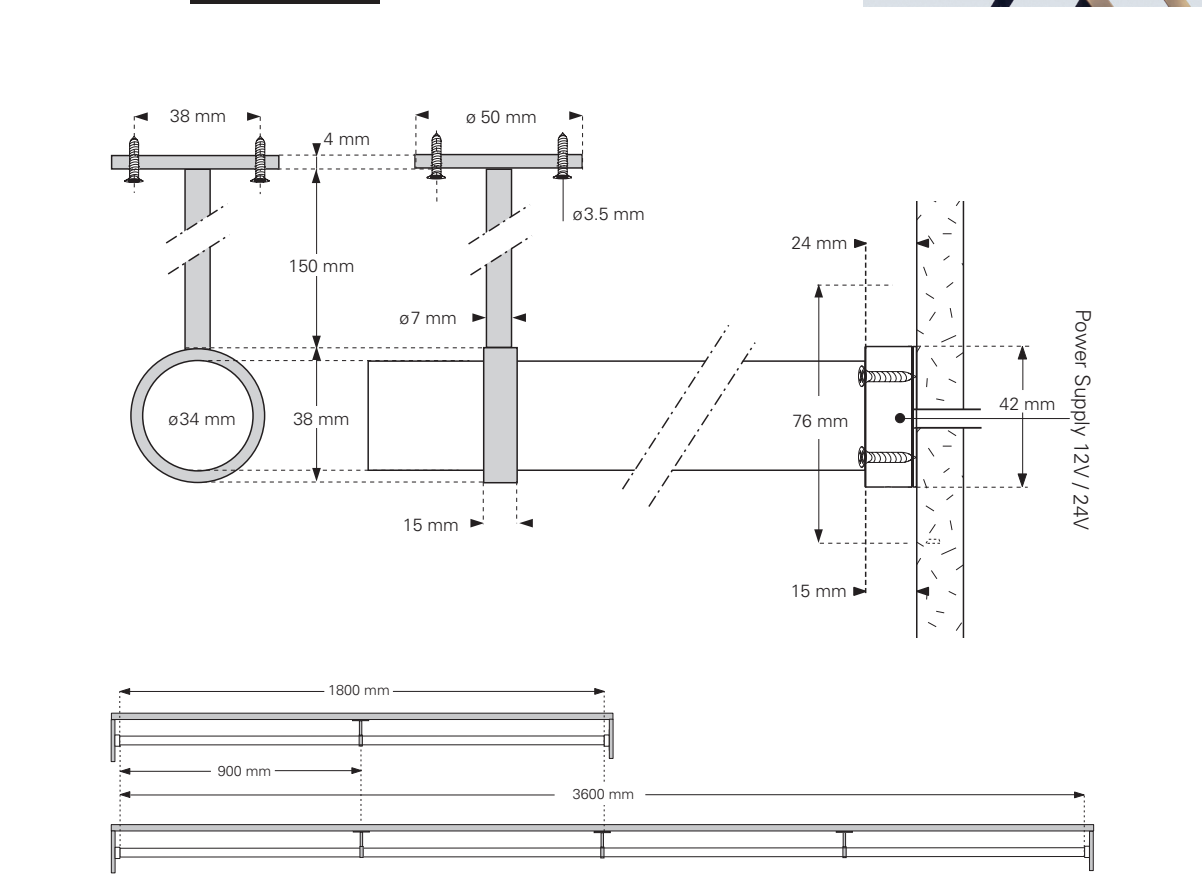


Liste de prix sur demande / Preisliste auf Anfrage / Price list on request

AGA-LED® lighting units / USA, Europe, Japan Patents

				LPALW LPAL
COS-0		• Cosse d'alimentation à sertir, vendus par paire. • Quetschkabelschuh für Versorgung, paarweise lieferbar. • Crimped power supply tag, sold in pairs		• •
COS-1		• Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire • Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar • Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs		•
BXA		• Support pour AGA-LED® rigid loop connector • Halter für AGA-LED® rigid loop connector • Holder for AGA-LED® rigid loop connector		•
CMB		• Cache pour support BXA • Sichtabdeckung für BXA-Halter • White shroud for BXA		•
IDP		• Interrupteur de porte • Türschalter • Door switch		• •

			LPALW LPAL
GRPR		• Grille de protection en acier inoxydable • Schutzgitter aus rostfreiem Stahl • Stainless steel protection grid Finition sur demande / Finish auf Anfrage / Finish on demand	•
VFC		• Couverture transparente • Abdeckung transparent • Clear Cover	• •
VFO		• Couverture opaline • Abdeckung opak • Opal cover	• •
CFL2		• Couverture frontale linéaire Aluminium • Aluminium lineare Frontabdeckung • Aluminium linear front cover Finition sur demande / Finish auf Anfrage / Finish on demand	• •
EPR190		• Embout Aluminium • Endkappen Aluminium • Aluminium End-caps	• •
A90		• Coude 90° • 90° Winkel • 90° Angle	• •

FT1		• Support d'extrémité en aluminium éloxé naturel vendu par paire • Endhalter aus naturreloxiertem Aluminium, paarweise lieferbar • Slide Support in natural anodised aluminium, sold in pairs Finition sur demande / Finish auf Anfrage / Finish on demand		•
FC		• Support médian : tous les 900mm un support médian FC supplémentaire pour garantir la sécurité de l'installation • Zwischenbügel: zur Sicherung der Anlage ist alle 900 mm ein zusätzlicher Zwischenbügel FC anzubringen • Median support : aluminium support every 900mm for installation security. Finition sur demande / Finish auf Anfrage / Finish on demand		•
				• •

FINITION
FINISH
FINISH

LPAL

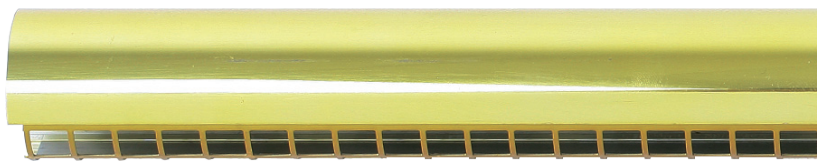
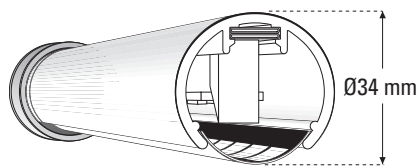


Photo: LPAL IP20 / finish shiny gold / grid GRPR shiny gold / AGA-LED® B-4 lighting unit rigid loop connector

Aluminuim Eloxé Naturel

Natureloxiertes Aluminium
Natural Anodised Aluminium



Chrome

Chrom
Chromium



Doré Brillant

Glanzvergoldet
Shiny Gold



Brossé Bronze 5

Bronze gebürstet 5
Brushed Bronze 5



Brossé Viel Or

Altgold gebürstet
Brushed Old Gold

