


## SYSTÈME ÉCLAIRAGE PENDERIE TUBULAIRE 2 AGA-LED® B-10

GARDEROBENBELEUCHTUNGSSYSTEM  
TUBULAR 2 AGA-LED® B-10  
TUBULAR 2 WARDROBE LIGHTING SYSTEM  
AGA-LED® B-10

LPAL IP20

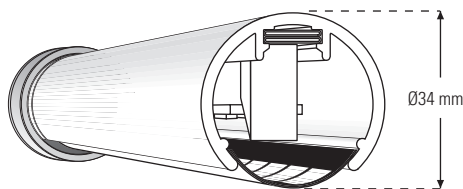

Système d'éclairage de penderie linéaire basse tension utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-10 2800K ou 5000K de 1W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 1W-Leuchteinheiten AGA-LED® B-10 2800K oder 5000K.

Low voltage linear lighting system for wardrobe, using 1W AGA-LED® B-10 2800K or 5000K lighting units.

### Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel de forme tubulaire (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® B-10.
- Grille de protection en acier inoxydable, GRPR.
- Supports FT.
- Support central FC pour longueur sup. à 900mm.

### Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p. 368-370
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 193

### Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1 incluses).

### Applications

- Solution idéale pour l'éclairage de penderie, que ce soit dans des hôtels ou dans des habitations de particuliers. Idéal pour les éclairages du cuir.

### Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

- Accessoires: voir p. 131-132

- **Recommandations et précautions: voir p. 278, 281**

### Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumröhrenprofil (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA Halter und CMB weisse Sichtabdeckungen für AGA-LED® B-10. Leuchteinheiten.
- Schutzraaster aus rostfreiem Stahl, GRPR.
- Schienenhalter FT.
- FC Zentraltragschiene für Längen über 900mm.

### Nicht inbegriffen

- Stabilisierte versorgung: siehe S. 368-370
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 193

### Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1 inbegriffen).

### Anwendungen

- Ideale Lösung für Garderobenbeleuchtung in Hotels und Privatwohnungen. Ideal für die Beleuchtung von Leder.

### Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 131-132

- **Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen: siehe S. 279, 281**

### Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile of tubular form (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and CMB white shrouds for AGA-LED® B-10 lighting units.
- Stainless steel protection grid, GRPR.
- Supports FT.
- FC central support for length higher than 900mm.

### Not included

- Power supply: see p. 368-370
- AGA-LED® Lighting units: see p. 193

### Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1 included).

### Applications

- Ideal solution for wardrobe lighting, whether in hotels or private homes. Ideal for the lighting of leather.

### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 131-132

- **Recommendations and precautions: see p. 280-281**

### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

| Ref.      | Length   | No of Lamps | Volt | Power | Colour temperature K |
|-----------|--|-------------|------|-------|----------------------|
| LPAL-0330 | 330 mm   | 5           | 24V  | 5W    | 2800/5000K           |
| LPAL-1000 | 1000 mm  | 17          | 24V  | 17W   | 2800/5000K           |
| LPAL-1670 | 1670 mm  | 29          | 24V  | 29W   | 2800/5000K           |
| LPAL-0000 | fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request |             |      |       |                      |

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list





2800K / 5000K  
+   
AGA-LED® B-10: 60'000 h

# SYSTÈME ÉCLAIRAGE PENDERIE TUBULAIRE 2 AGA-LED® B-10

ZUBEHÖR FÜR GARDEROBENBELEUCHTUNGSSYSTEM TUBULAR 2 AGA-LED® B-10

ACCESSORIES FOR TUBULAR 2 WARDROBE LIGHTING SYSTEM AGA-LED® B-10


## LPAL IP20

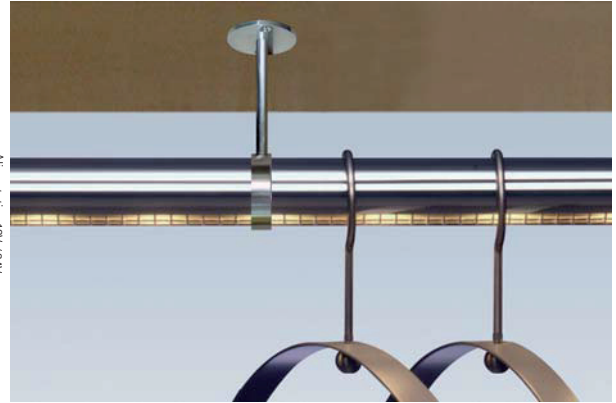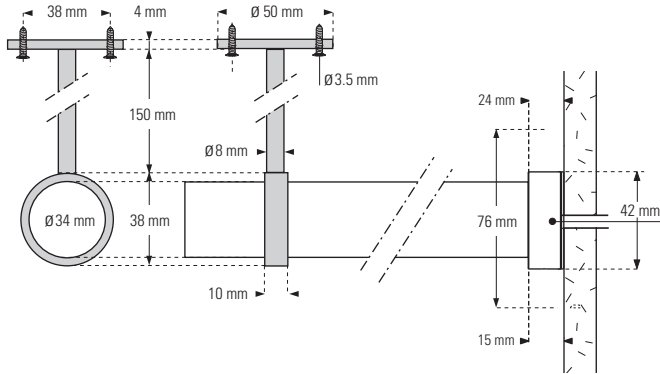

Nous ajoutons tous les 900mm un support médian FC supplémentaire pour garantir la sécurité de l'installation.


Wir liefern einen Zentraltragbügel FC alle 900mm, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.

Central aluminium support for length over 900mm. more supports on request.

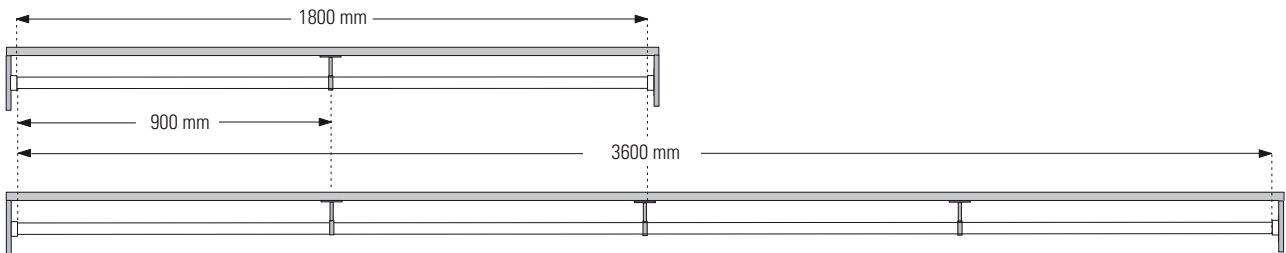



### FC •

Support médian  
Zentraltragbügel  
Median support

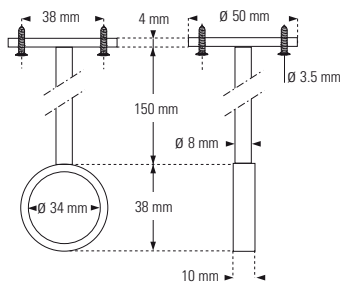

### FT-1 •

Support d'extrémité, vendus par paire  
Schienenhalter, nur paarweise lieferbar  
Side Support, sold in pairs

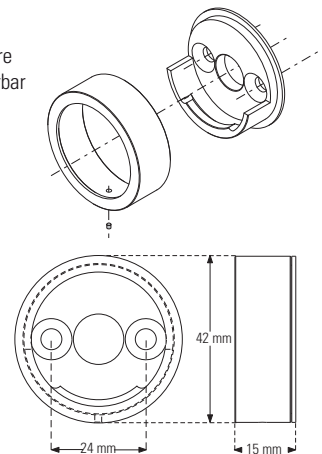

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features • • Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

## ACCESSOIRES POUR SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE DE PENDERIE AGA-LED® B-10

ZUBEHÖR FÜR GARDEROBENBELEUCHUNGSSYSTEM AGA-LED® B-10

ACCESSORIES FOR TUBULAR 2 WARDROBE LIGHTING SYSTEM AGA-LED® B-10

### LPAL IP20

#### COS-1 •




Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire.

Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar

Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs

#### COS-0 ••




Cosse d'alimentation à serrer, vendus par paire

Quetschkabelschuh für Versorgung, nur paarweise lieferbar

Crimped power supply tag, supplied separately

#### GRPR •




Grille de protection en acier inoxydable

Schutzgitter aus rostfreiem Stahl


Stainless steel protection grid

| Code     | Length          |
|----------|-----------------|
| GTR-0330 | 330mm           |
| GTR-1000 | 1000mm          |
| GTR-1670 | 1670mm          |
| GTR-0000 | made to measure |

#### BXA •




Support pour AGA-LED®  
Halter für AGA-LED®  
Holder for AGA-LED®



#### CMB •




Cache pour support BXA  
Weiße Sichtabdeckung für BXA Lampenhalter  
White shroud for BXA



#### IDP ••



Interrupteur de porte  
Türschalter  
Door switch

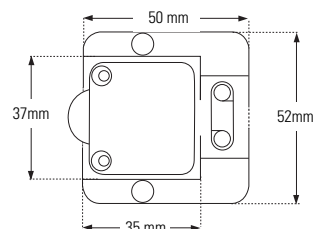

• Compris dans le luminaire / Die Standard-Leuchtenausführung umfasst / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included