


LUMINAIRE UNIVERSAL 2 SOFFITE

SOFFITE UNIVERSAL 2 LEUCHTE
FESTOON UNIVERSAL 2 LUMINAIRE

LU2S IP20

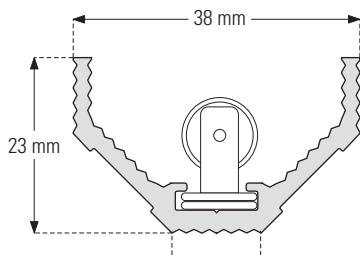

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Soffite de 3W, 5W, 10W ou spots Halogènes 20W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 10W Soffitenlampen oder 20W Halogenspotlampe.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 10W Festoon lamps or Halogen Spots 20W.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour atténuer la brillance de la lampe (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 385-386

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, mains courantes, éclairage mural et frontal, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 47
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert zur Verringerung der Reflektion (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 385-386

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Handläufe, Wandausleuchtung, Direktbeleuchtung von Wänden, usw.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.
- Zubehör: siehe S. 47
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed to reduce the brightness of the lamp (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 385-386

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, handrails, wall and frontal lighting, etc.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.
- Accessories: see p. 47
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	**10W	No of Lamps Halogen	***12V/20W
LU2S-0330	330 mm	5	15W	25W	50W	3	60W
LU2S-0670	670 mm	11	33W	55W	110W	6	120W
LU2S-1000	1000 mm	17	51W	85W	170W	9	180W
LU2S-1330	1330 mm	23	69W	115W	*230W	10	200W
LU2S-1670	1670 mm	29	87W	145W	*290W	15	300W
LU2S-2000	2000 mm	35	105W	175W	*350W	18	360W
LU2S-2330	2330 mm	41	123W	*205W	*410W	21	420W
LU2S-2670	2670 mm	47	141W	*235W	*470W	24	480W
LU2S-3000	3000 mm	53	159W	*265W	*530W	27	540W
LU2S-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request						

* Uniquement en 24V ou 26V - Nur mit 24V oder 26V - 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

*** Lampe Spot halogène 12V 20W à utiliser avec BUR-N/B - 12V 20W Halogen Spot Lampe mit BUR-N/B verwenden - 12V 20W Halogen Spot lamp to be used with BUR-N/B

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL SOFFITE

ZUBEHÖR FÜR SOFFITE UNIVERSAL 1 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR FESTOON UNIVERSAL 1 LUMINAIRE

LU1S & LU2S IP20

COS-1 ●●



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire

Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar

Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

COS-2 ●●




Câbles (2,5mm², 8cm) et jonction, vendus par paire

Kabel (2,5mm², 8cm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar

Cables (2,5mm², 8cm) and joint connectors, sold in pairs

BUR-N / BUR-B ●●



Support à rotule pour lampes Spot halogène G4, 20-35W


Kugelgelenkhalterung für Halogenspotlampe G4, 20-35W

Ball joint holder for G4 Halogen Spot lamp, 20-35W




●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

FIXATION - BEFESTIGUNG - MOUNTING



- N'utiliser les vis M3 qu'au travers du profilé, sans jamais percer les conducteurs
- Die M3-Schrauben nur im Profil verwenden, keine Bohrungen an den Flachleitern vornehmen
- Use the M3 screws only through the profile, never drill through the conductors



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list