




LUMINAIRE UNIVERSAL 3 XÉNON

XENON UNIVERSAL 3 LEUCHTE
XENON UNIVERSAL 3 LUMINAIRE

LU3X IP20

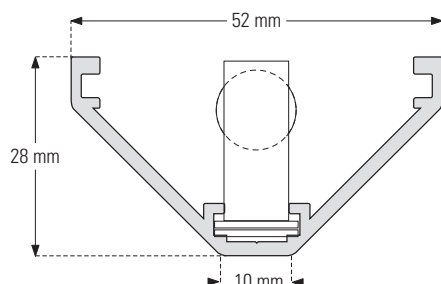

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour une grande diffusion et un meilleur rendement de la lumière (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches CMB pour lampes Xénon boucle rigide.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, éclairage mural et frontal, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 51-52
- Données photométriques: voir p. 407
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil, konzipiert für maximale Lichtausbreitung und optimierte Lichtausbeute (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB für Xenon rigid loop Lampen.

Nicht inberriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Wandausleuchtung, Direktbeleuchtung von Wänden.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.
- Zubehör: siehe S. 51-52
- Fotometrische Angaben: siehe S. 407
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for a great diffusion and a better output of light (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA Holders and CMB shrouds for Xenon rigid loop lamps.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, wall and frontal lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 51-52
- Photometric data: see p. 407
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU3X-0330	330 mm	5	15W	25W	42.5W	50W
LU3X-0670	670 mm	11	33W	55W	93.5W	110W
LU3X-1000	1000 mm	17	51W	85W	144.5W	170W
LU3X-1330	1330 mm	23	69W	115W	195.5W	*230W
LU3X-1670	1670 mm	29	87W	145W	*246.5W	*290W
LU3X-2000	2000 mm	35	105W	175W	*297.5W	*350W
LU3X-2330	2330 mm	41	123W	*205W	*348.5W	*410W
LU3X-2670	2670 mm	47	141W	*235W	*399.5W	*470W
LU3X-3000	3000 mm	53	158W	*265W	*450.5W	*530W
LU3X-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 3 XÉNON ET SOFFITE


ZUBEHÖR FÜR XENON UND SOFFITE UNIVERSAL 3 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR XENON AND FESTOON UNIVERSAL 3 LUMINAIRE

LU3X & LU3S IP20

GRPA ●●

Grille de protection aluminium
Aluminium-Schutzgitter
Aluminium protective grid



Code	Length
GRPA-0330	330mm
GRPA-0670	670mm
GRPA-1000	1000mm
GRPA-1330	1330mm
GRPA-1670	1670mm
GRPA-2000	2000mm
GRPA-2330	2330mm
GRPA-2670	2670mm
GRPA-3000	3000mm
GRPA-0000	made to measure


EPA ●●

Embout polycarbonate noir
Endstück Polycarbonat schwarz
End-cap polycarbonate black




ABA-N/ABA-B ●●

Fixation perpendiculaire
Rechtwinklige Befestigung
Perpendicular support



ABS-N/ABS-B ●●



Fixation à 45° vers le haut ou
vers le bas

Befestigung von 45°, gegen
oben oder unten

45° upward or downward
support

COS-1 ●●



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses
d'alimentation, vendus par paire

Kabel (2,5mm², 1m) und
Versorgungsstecker, nur
paarweise lieferbar

Cables (2,5mm², 1m) and power
connectors, sold in pairs

COS-2 ●●



Câbles (2,5mm², 8cm) et jonction,
vendus par paire

Kabel (2,5mm², 8cm) und
Verbinder, nur paarweise
lieferbar.

Cables (2,5mm², 8cm) and joint
connectors, sold in pairs

BUR-N / BUR-B ●●



Support à rotule pour lampes
Spot halogène G4 20W-35W



Kugelenhalterung für
Halogenspotlampe G4, 20W-35W

Ball joint holder for G4 Halogen
Spot lamp 20W-35W



CFL ●●


Couvercle frontal linéaire
Frontabdeckleiste
Linear front cover



Code	Length
CFL-0330	330mm
CFL-0670	670mm
CFL-1000	1000mm
CFL-1330	1330mm
CFL-1670	1670mm
CFL-2000	2000mm
CFL-2330	2330mm
CFL-2670	2670mm
CFL-3000	3000mm
CFL-0000	made to measure

BXA ●

Support pour lampes Xénon boucle rigide
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps



CMB ●

Cache blanc pour support BX
Weiße Sichtabdeckung für BX
White shroud for BX lamp holder



● Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features ●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 3 XÉNON ET SOFFITE



ZUBEHÖR FÜR XENON UND SOFFITE UNIVERSAL 3 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR XENON AND FESTOON UNIVERSAL 3 LUMINAIRE

LU3X & LU3S IP20

VAU ••

Verre acrylique transparent
Transparentes Acrylglas
Clear acrylic lens




Code	Length
VAU-0330	330mm
VAU-0670	670mm
VAU-1000	1000mm
VAU-1330	1330mm
VAU-1670	1670mm
VAU-2000	2000mm
VAU-2330	2330mm
VAU-2670	2670mm
VAU-3000	3000mm
VAU-0000	made to measure

Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

Uniquement pour LU3S Nur für LU3S Only for LU3S

VOU ••

Verre acrylique dépoli
Acrylglas opal
Frosted acrylic lens




Code	Length
VOU-0330	330mm
VOU-0670	670mm
VOU-1000	1000mm
VOU-1330	1330mm
VOU-1670	1670mm
VOU-2000	2000mm
VOU-2330	2330mm
VOU-2670	2670mm
VOU-3000	3000mm
VOU-0000	made to measure

Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

Uniquement pour LU3S Nur für LU3S Only for LU3S

VAS ••

Couvercle demi-lune transparent
Halbmondform Abdeckung klar
Halfmoon clear cover





Code	Length
VAS-0330	330mm
VAS-0670	670mm
VAS-1000	1000mm
VAS-1330	1330mm
VAS-1670	1670mm
VAS-2000	2000mm
VAS-2330	2330mm
VAS-2670	2670mm
VAS-3000	3000mm
VAS-0000	made to measure

Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

VOS ••

Couvercle demi-lune opaline
Halbmondform Abdeckung opal
Halfmoon opal cover



Code	Length
VOS-0330	330mm
VOS-0670	670mm
VOS-1000	1000mm
VOS-1330	1330mm
VOS-1670	1670mm
VOS-2000	2000mm
VOS-2330	2330mm
VOS-2670	2670mm
VOS-3000	3000mm
VOS-0000	made to measure

Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

EPAR ••

Embout aluminium pour VAS ou VOS
Aluminium-Endstück für VAS oder VOS
Aluminium end-cap for VAS or VOS




EFA ••

Equerre de fixation pour embout EPAR
Befestigungswinkel für Endstück EPAR
Mounting angle for end-cap EPAR



RI ••

Réflecteur intensif chromé 24°
Verchromter Intensivreflektor 24°
Narrow angle (24°) chrome-plated reflector



Uniquement sur demande
Nur auf Antrag
Only on request

LU3X / LU3S
VAS / VOS

•• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list