

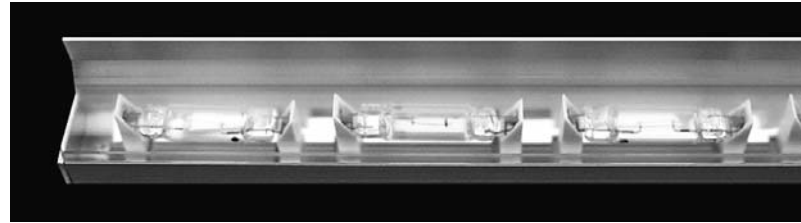


LUMINAIRE UNIVERSAL 4 XÉNON AVEC CACHE

XENON UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE
XENON UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CX IP20

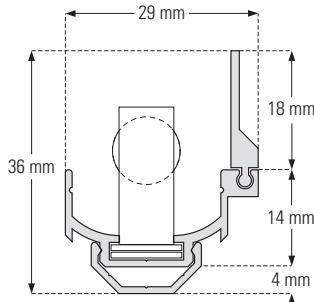

59

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un montage et démontage simplifié grâce au système de clipsage FCU (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches CMB pour lampes Xénon boucle rigide.
- Cache frontal CF.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384
- Fixation clip FCU.

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, bibliothèques et tous les emplacements réduits et ventilés permettant l'éclairage direct et indirect.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 61-62
- Données photométriques: voir p. 408
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil, konzipiert für vereinfachte Montage und Demontage dank Clipsystem (FCU) (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB für Xenon Rigid Loop Lampen.
- Frontblende CF.

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384
- Cliphalter FCU.

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Bibliotheken, u.a. Standorte mit wenig Platz, aber ausreichender Belüftung für direkte und indirekte Beleuchtung.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.
- Zubehör: siehe S. 61-62
- Fotometrische Angaben: siehe S. 408
- **Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for easy assembly and disassembly thanks to the system of clips FCU (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA Holders and CMB shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Front shield CF.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384
- Mounting clip FCU.

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, libraries and all cramped and ventilated places permitting direct and indirect lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.
- Accessories: see p. 61-62
- Photometric data: see p. 408
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU4CX-0330	330 mm	5	15W	25W	42.5W	50W
LU4CX-0670	670 mm	11	33W	55W	93.5W	110W
LU4CX-1000	1000 mm	17	51W	85W	144.5W	170W
LU4CX-1330	1330 mm	23	69W	115W	195.5W	*230W
LU4CX-1670	1670 mm	29	87W	145W	*246.5W	*290W
LU4CX-2000	2000 mm	35	105W	175W	*297.5W	*350W
LU4CX-2330	2330 mm	41	123W	*205W	*348.5W	*410W
LU4CX-2670	2670 mm	47	141W	*235W	*399.5W	*470W
LU4CX-3000	3000 mm	53	159W	*265W	*451.0W	*530W
LU4CX-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massenfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only ** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 XÉNON ET SOFFITE AVEC CACHE


ZUBEHÖR FÜR XENON UND SOFFITE UNIVERSAL 4 BLENDE LEUCHTE

ACCESSORIES FOR XENON AND FESTOON UNIVERSAL 4 SCREENED LUMINAIRE

LU4CX & LU4CS IP20

CF •


Cache frontal
Frontblende
Anti-glare front visor




Code	Length
CF-0330	330mm
CF-0670	670mm
CF-1000	1000mm
CF-1330	1330mm
CF-1670	1670mm
CF-2000	2000mm
CF-2330	2330mm
CF-2670	2670mm
CF-3000	3000mm
CF-0000	made to measure

RIP ••

Réflecteur intensif
Intensivreflektor
Small narrow intensive reflector



Uniquement avec Xénon dépoli boucle rigide
Nur mit Xenon rigid loop matt
Only with frosted Xenon rigid loop lamp




Code	Length
RIP-0330	330mm
RIP-0670	670mm
RIP-1000	1000mm
RIP-1330	1330mm
RIP-1670	1670mm
RIP-2000	2000mm
RIP-2330	2330mm
RIP-2670	2670mm
RIP-3000	3000mm
RIP-0000	made to measure

EU4 ••




Embout aluminium
Aluminium-Endstück
Aluminium end-cap

FCU ••



Fixation clip longueur 30 mm
Cliphalter Länge 30 mm
Mounting clip length 30 mm



COS-1 ••



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses
d'alimentation, vendus par paire.
Kabel (2,5mm², 1m) und
Versorgungsstecker, nur paarweise
lieferbar
Cables (2,5mm², 1m) and power con-
nectors, sold in pairs


COS-2 ••




Câbles (2,5mm², 8cm) et jonction,
vendus par paire
Kabel (2,5mm², 8cm) und
Verbinder, nur paarweise
lieferbar
Cables (2,5mm², 8cm) and joint
connectors, sold in pairs

VRC ••

Verre demi-lune clair en Lexan®
Halbmond Klarglasabdeckung aus Lexan®
Halfmoon clear cover in Lexan®




Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W




Code	Length
VRC-0340	340mm
VRC-0670	670mm
VRC-1000	1000mm
VRC-1330	1330mm
VRC-1670	1670mm
VRC-2000	2000mm
VRC-2330	2330mm
VRC-2670	2670mm
VRC-3000	3000mm
VRC-0000	made to measure

VSC ••

Verre carré clair en Lexan®
Quadratische Klarglasabdeckung aus Lexan®
Square clear cover in Lexan®



Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W



Code	Length
VSC-0340	340mm
VSC-0670	670mm
VSC-1000	1000mm
VSC-1330	1330mm
VSC-1670	1670mm
VSC-2000	2000mm
VSC-2330	2330mm
VSC-2670	2670mm
VSC-3000	3000mm
VSC-0000	made to measure

•• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 4 XÉNON ET SOFFITE AVEC CACHE



ZUBEHÖR FÜR XENON UND SOFFITE UNIVERSAL 4 LEUCHE BLENDE

ACCESSORIES FOR XENON AND FESTOON UNIVERSAL 4 LUMINAIRE SCREENED

LU4CX & LU4CS IP20

VRM ●●

Verre demi-lune dépoli en Lexan®
Halbmond Opalglasabdeckung aus Lexan®
Halfmoon cover frosted in Lexan®





Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

Code	Length
VRM-0330	330mm
VRM-0670	670mm
VRM-1000	1000mm
VRM-1330	1330mm
VRM-1670	1670mm
VRM-2000	2000mm
VRM-2330	2330mm
VRM-2670	2670mm
VRM-3000	3000mm
VRM-0000	made to measure

VSM ●●

Verre carré dépoli en Lexan®
Quadratische Opalglasabdeckung aus Lexan®
Square cover frosted in Lexan®





Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

Code	Length
VSM-0330	330mm
VSM-0670	670mm
VSM-1000	1000mm
VSM-1330	1330mm
VSM-1670	1670mm
VSM-2000	2000mm
VSM-2330	2330mm
VSM-2670	2670mm
VSM-3000	3000mm
VSM-0000	made to measure


BXA ●

Support pour lampes Xénon boucle rigide
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps




CMB ●

Cache blanc pour support BXA
Weiße Sichtabdeckung für BXA
White shroud for BXA lamp holder




● Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features ●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included


LU4CX & VRC-VRM

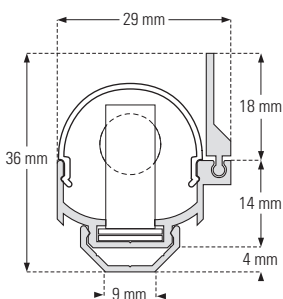


LU4CX & VSC-VSM

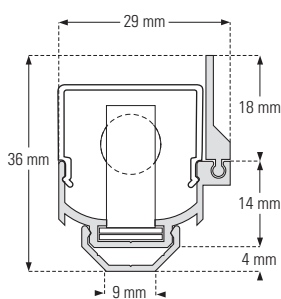

LU4CS & VRC-VRM



LU4CS & VSC-VSM



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list