

LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP68

AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LEUCHTE IP68
AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRE IP68

LU4TAL IP68

AGA-LED® B-3, B-6, B-10
RIGID LOOP CONNECTOR




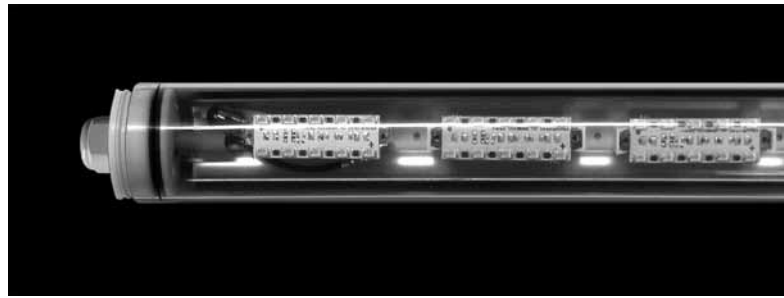



Photo : LU4TAL IP68 with AGA-LED® B-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W



AGA-LED® B-3, B-6, B-10
rigid loop connector
2800K, 5000K / 60'000h



- Position verticale et horizontale
- Vertikale und horizontale Position
- Vertical and horizontal position



Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage directionnel (voir pictogrammes ci-dessus).
- Conducteurs plats isolés de 8mm² chacun (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- Fiches femelles AF.
- Verre polycarbonate VR68 haute résistance mécanique et thermique.
- Embouts RECS.
- Câble souple PUR / PVC, de 2 x 1mm².

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée.
- Unités lumineuses AGA-LED®.

Alimentation

- Câble souple PUR / PVC de 2 x 1mm², longueur 1m, avec cosse et fiches mâles et femelles AF, AMS.

Applications

- Murs, façades, fresques, autres applications nous consulter.

Accessoires

- Voir p. 18-21.

Recommandations et précautions

- Voir p. 87-94

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web : www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10.

Die Leuchtenausführung umfasst

- Extrusionsprofil aus natureloxiertem Aluminium, konzipiert für gerichtete Beleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA-Halter und CMB weiße Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- Endstücke EL3-G/D & EFA.
- Steckbüchse AF.
- Polycarbonatglas VR68, hohe mechanische und Wärmefestigkeit.
- Embouts RECS.
- Anschlusskabel PUR / PVC, 2 x 1mm².

Die Leuchtenausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung.
- Leuchteinheiten AGA-LED®.

Versorgung

- Anschlusskabel PUR / PVC, 2 x 1mm², Länge 1m mit Quetschkabelverbindern AF, AMS.

Anwendungen

- Mauern, Stirnseiten, Fresken. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen !

Zubehör

- Siehe S. 18-21.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 87-94.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen : www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for directional lighting (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector lighting units.
- EL3-G/D & EFA end caps.
- AF female jacks without cables.
- VR68 polycarbonate lens with high mechanical and thermal resistance.
- End-caps RECS.
- Cable PUR / PVC, 2 x 1mm².

Not included

- Stabilized power supply.
- AGA-LED® lighting units.

Power feed

- Cable PUR / PVC, 2 x 1mm², length 1m, with male and female crimped connectors AF, AMS.

Applications

- Walls, façades, frescoes. Consult us for other applications.

Accessories

- See p. 18-21.

Recommendations et precautions

- See p. 87-94.

Photometric data

- Downloadable on our website : www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE

AGA-LED® IP68

AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LEUCHTE IP68

AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRE IP68

LU4TAL IP68



AGA-LED® B-3, B-6, B-10

RIGID LOOP CONNECTOR

LU4TAL IP68

AGA-LED® B-3 RIGID LOOP CONNECTOR

12V / 0.25W / 4.25W/m / 2800K, 5000K

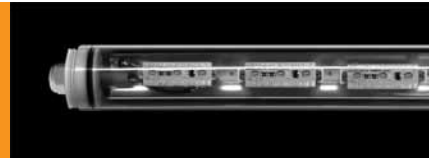

AGA-LED® B-3 luminous flux:
2800K: **9 lm**
5000K: **10.5 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LU4TAL-0135	135mm	1	0.25W	1
LU4TAL-0520	520mm	8	2W	2
LU4TAL-1015	1015mm	17	4.25W	2
LU4TAL-1510	1510mm	26	6.5W	3
LU4TAL-2005	2005mm	35	8.75W	4
LU4TAL-2650	2650mm	47	11.75W	4
LU4TAL-2940	2940mm	52	13W	5
LU4TAL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			

LU4TAL IP68

AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 0.5W / 8.5W/m / 2800K, 5000K

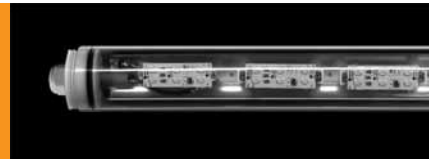

AGA-LED® B-6 luminous flux:
2800K: **18 lm**
5000K: **21 lm**


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LU4TAL-0135	135mm	1	0.5W	1
LU4TAL-0520	520mm	8	4W	2
LU4TAL-1015	1015mm	17	8.5W	2
LU4TAL-1510	1510mm	26	13W	3
LU4TAL-2005	2005mm	35	17.5W	4
LU4TAL-2665	2650mm	47	23.5W	4
LU4TAL-2940	2940mm	52	26W	5
LU4TAL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			

LU4TAL IP68

AGA-LED® B-10 RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 1W / 17W/m / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-10 luminous flux:
2800K: **31 lm**
5000K: **35 lm**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	N° of lighting units	Power	N° of FLP fixtures
LU4TAL-0135	135mm	1	1W	1
LU4TAL-0520	520mm	8	8W	2
LU4TAL-1015	1015mm	17	17W	2
LU4TAL-1510	1510mm	26	26W	3
LU4TAL-2005	2005mm	35	35W	4
LU4TAL-2665	2650mm	47	47W	4
LU4TAL-2940	2940mm	52	52W	5
LU4TAL-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list









AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP68

ZUBEHÖR FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE 4 TUBE AGA-LED® IP68

ACCESSORIES FOR AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRE IP68

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP68

			LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR	
BXA		<ul style="list-style-type: none"> Support pour AGA-LED® rigid loop connector Halter für AGA-LED® rigid loop connector Holder for AGA-LED® rigid loop connector 			●		
CMB		<ul style="list-style-type: none"> Cache pour support BXA Sichtabdeckung für BXA-Halter Shroud for BXA holder 			●		
AMS		<ul style="list-style-type: none"> Fiches bananes mâles plaquées or Bananenstecker, goldplattiert Gold plated male banana plugs 		●	●	●	●
AF		<ul style="list-style-type: none"> Fiches bananes femelles Bananensteckbuchsen Gold-plated female 		●	●	●	●
FL		<ul style="list-style-type: none"> Bride de fixation pour LU4T IP68 Halterung für LU4T IP68 Fixation clip for LU4T IP68 		●●	●●	●●	●●
RECS		<ul style="list-style-type: none"> Embout pour LU4TAL et LU4TSAL Endstück für LU4TAL und LU4TSAL End-cap for LU4TAL and LU4TSAL 		●	●		

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list






AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP68

ZUBEHÖR FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE 4 TUBE AGA-LED® IP68

ACCESSORIES FOR AGA-LED® LOUVRE LUMINAIRE 4 TUBE IP68

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP68

			LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR
RECD		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TD et LU4TR ▪ Endstück für LU4TD und LU4TR ▪ End-cap for LU4TD and LU4TR 				●
AGC		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cache anti-éblouissement pour unités lumineuses AGA-LED® A-10 seulement. ▪ Blendschutz Leuchteinheiten nur für AGA-LED® A-10. ▪ Anti-Glare Cache for AGA-LED® lighting units A-10 only. 		● ●		
PUR		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cable PUR 2 x 1mm², longueur 100mm (LU4TSAL, LU4TD, LU4TAL IP68) ▪ Cable PUR 2 x 1mm², Länge 100mm (LU4TSAL, LU4TD, LU4TAL IP68) ▪ Cable PUR 2 x 1mm², length 100mm (LU4TSAL, LU4TD, LU4TAL IP68) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cable PUR 4 x 1mm², longueur 100mm (LU4TR IP68) ▪ Cable PUR 4 x 1mm², Länge 100mm (LU4TR IP68) ▪ Cable PUR 4 x 1mm², length 100mm (LU4TR IP68) 	●	● ● ● ●

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

● ● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list





AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

EMBOUTS POUR LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE IP68

ENDSTÜCKEN FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE 4 TUBE IP68

END-CAPS FOR LOUVRE LUMINAIRE 4 TUBE IP68

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP68

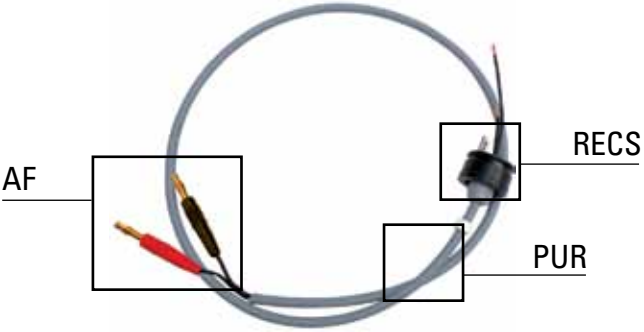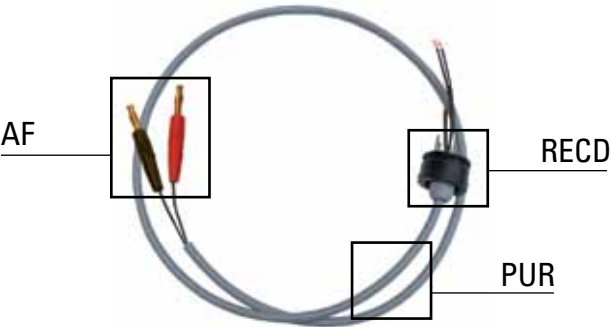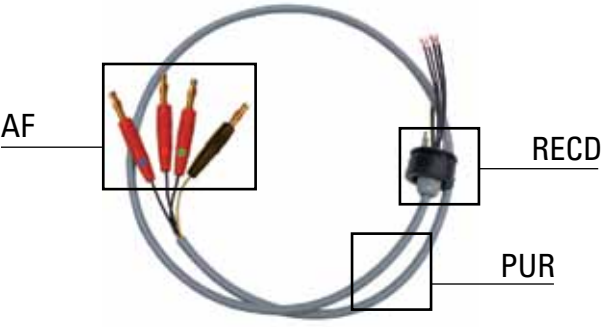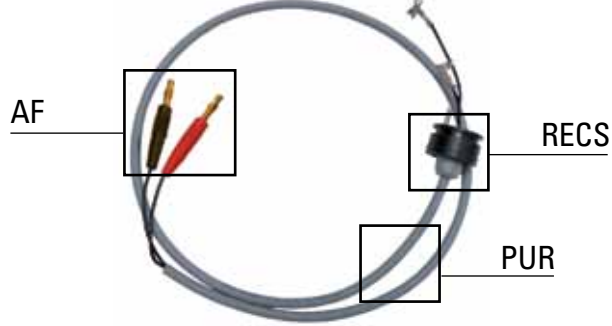	LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR
<p>RECSAL68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TSAL IP68 sans passe-câble ▪ Endstück für LU4TSAL IP68 ohne Hauptschlüssel-Kabel ▪ End-cap for LU4TSAL IP68 without grommet 	●			
<p>RECD68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TD IP68 sans passe-câble ▪ Endstück für LU4TD IP68 ohne Hauptschlüssel-Kabel ▪ End-cap for LU4TD IP68 without grommet 			●	
<p>RECR68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TR IP68 sans passe-câble ▪ Endstück für LU4TR IP68 ohne Hauptschlüssel-Kabel ▪ End-cap for LU4TR IP68 without grommet 				●
<p>RECAL68</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TAL IP68 sans passe-câble ▪ Endstück für LU4TAL IP68 ohne Hauptschlüssel-Kabel ▪ End-cap for LU4TAL IP68 without grommet 		●		

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

SYSTÈME D'INSTALLATION

INSTALLATIONS-SYSTEM

INSTALLATION SYSTEM

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP68

Positionner et fixer les brides avec des vis. Clipser le luminaire LU4T IP68 dans ses brides.


Le luminaire LU4T IP68 peut être installé dans différentes positions: horizontale haut et bas ou verticale. Les sources lumineuses peuvent être orientées en pivotant le luminaire sur son axe.

Die Flanschen mit Schrauben positionieren und fixieren. Die Leuchte LU4T IP68 an den Flansch Clipsen.

Die Leuchte LU4T IP68 kann in unterschiedlichen Positionen horizontal (nach oben oder unten leuchtend) oder vertikal installiert werden. Die Lichtquellen können durch Drehen der Leuchte auf der Achse eingestellt werden.

Position the luminaire, fix the flanges with screws and clip the luminaire LU4T IP68 in the flanges.

The luminaire LU4T IP68 can be installed in different positions: horizontal (lighting up, lighting down) or vertical position. Lighting source can be directed by swiveling the luminaire on its axis.

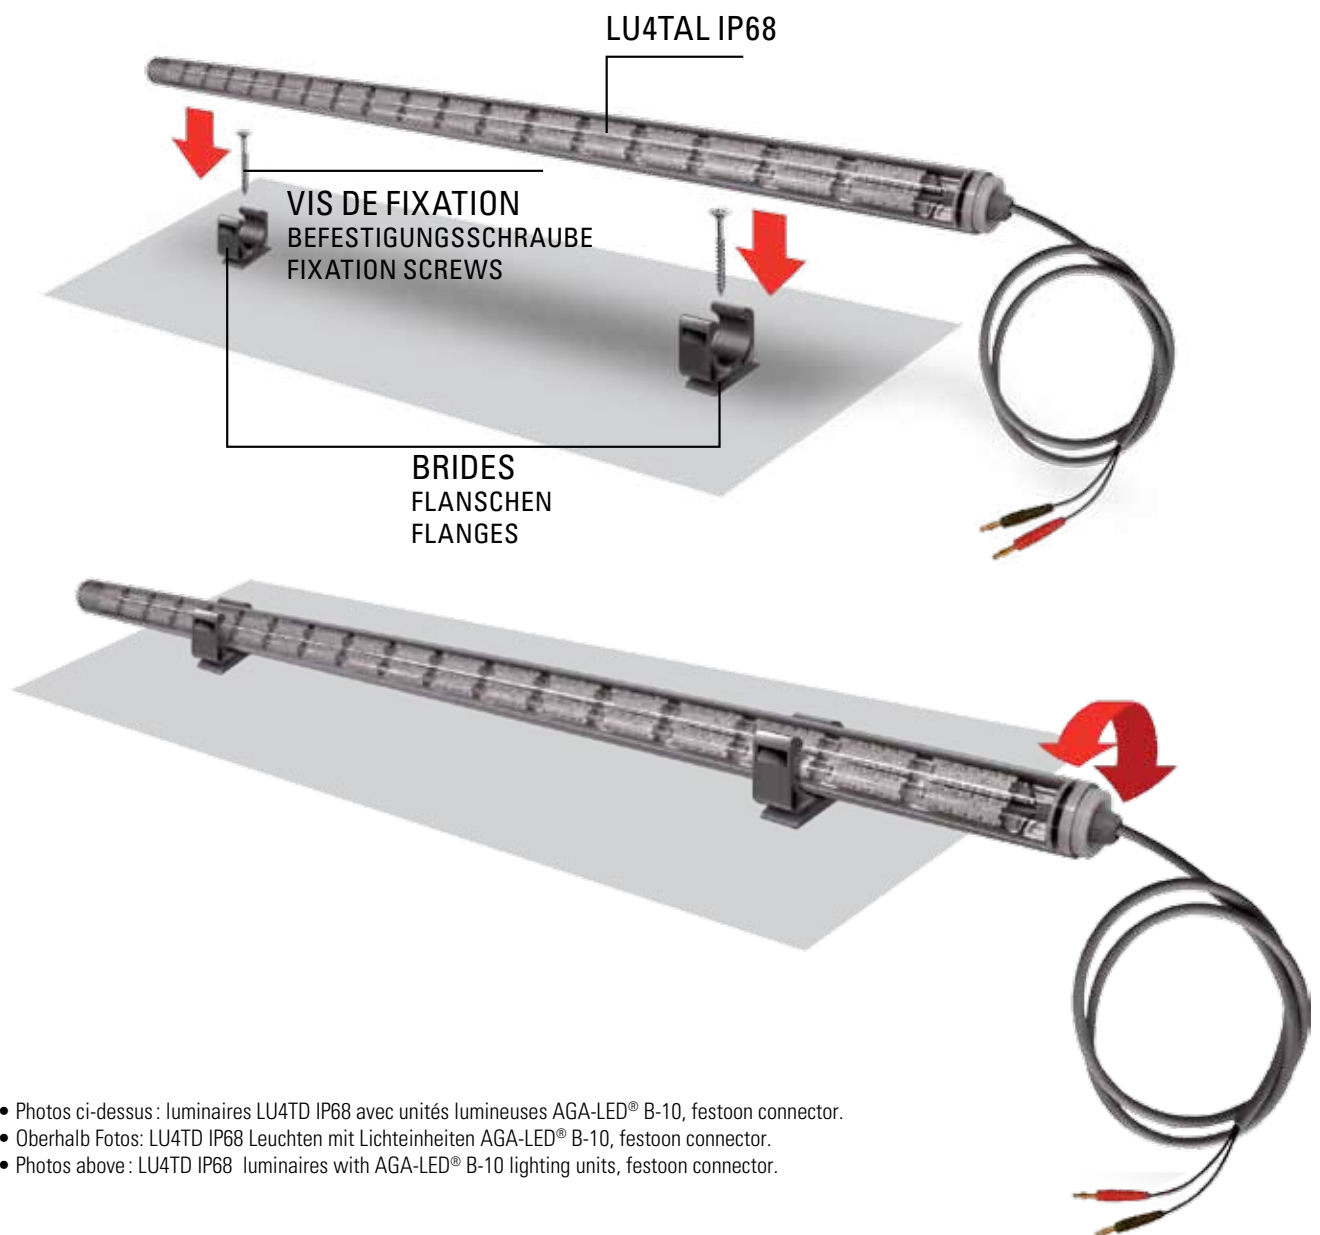

- Photos ci-dessus: luminaires LU4TD IP68 avec unités lumineuses AGA-LED® B-10, festoon connector.
- Oberhalb Fotos: LU4TD IP68 Leuchten mit Lichteinheiten AGA-LED® B-10, festoon connector.
- Photos above: LU4TD IP68 luminaires with AGA-LED® B-10 lighting units, festoon connector.



Colour FILTERS

FOR LU4T IP66 & IP68

2800K-5000K &
ALL ColourS AVAILABLE

