

LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 6 LEUCHTE
AGA-LED® UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6AL IP20

AGA-LED® A-6 OR A-10
RIGID LOOP CONNECTOR



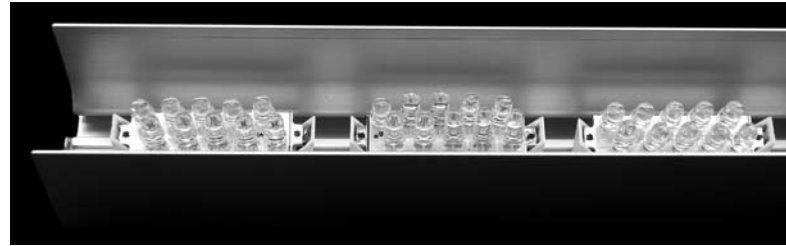


Photo: LU6AL IP20 with AGA-LED® A-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W

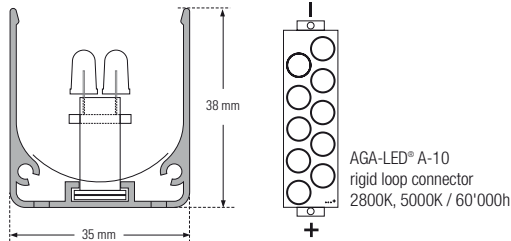

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage directionnel (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- ERPS.
- Réflecteur intensif RIP.
- Cosses d'alimentation COS-3.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée: voir p.234.
- Unités lumineuses AGA-LED®: voir p. 218.
- COS-4.

Câble d'alimentation

- COS-3 & COS-4.
- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire

Applications

- Murs, fresques, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 74, 75.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web: www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungs-system mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® A-6 oder A-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für Richtbeleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA-Halter und CMB weisse Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector,
- ERPS.
- Intensivreflektor RIP.
- Versorgungsstecker COS-3.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung: siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED®: siehe S. 218.
- COS-4.

Versorgungskabel

- COS-3 & COS-4.
- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Anwendungen

- Mauern, Fresken. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen!

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 74, 75.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen: www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for directional lighting (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector lighting units.
- ERPS.
- RIP intensive reflector.
- COS-3 power connectors.

Not included

- Stabilized power supply: see p. 234.
- AGA-LED® lighting units: see p. 218.
- COS-4.

Power cable

- COS-3 & COS-4.
- The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire

Applications

- Walls, frescoes. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 74, 75.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website: www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 6 LEUCHTE


AGA-LED® UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6AL IP20

LU6AL IP20

AGA-LED® **A-6** RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 0.5W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU6AL-0120	120mm	1	0.5W
LU6AL-0495	495mm	8	4W
LU6AL-0990	990mm	17	8.5W
LU6AL-1485	1485mm	26	13W
LU6AL-1980	1980mm	35	17.5W

LU6AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

AGA-LED® A-6 luminous flux:


2800K: **24 lm**

5000K: **30 lm**

LU6AL IP20

AGA-LED® **A-10** RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 1W / 2800K, 5000K



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU6AL-0120	120mm	1	1W
LU6AL-0495	495mm	8	8W
LU6AL-0990	990mm	17	17W
LU6AL-1485	1485mm	26	26W
LU6AL-1980	1980mm	35	35W

LU6AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

AGA-LED® A-10 luminous flux:

2800K: **40 lm**

5000K: **50 lm**



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-LED®

AGA-LED® UNIVERSAL 6 LEUCHTE
AGA-LED® UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6AL IP20

AGA-LED® B-3, B-6 OR B-10
RIGID LOOP CONNECTOR



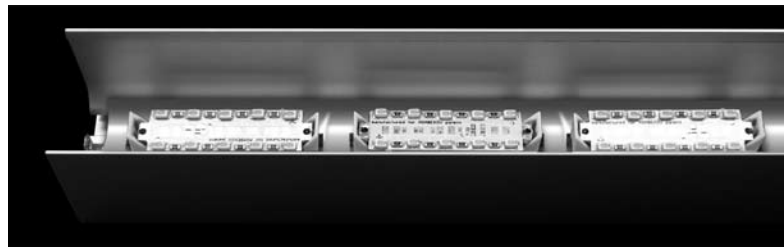


Photo : LU6AL IP20 with AGA-LED® B-10 lighting units rigid loop connector / 24V / 1W

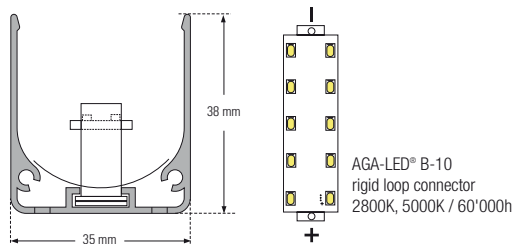

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED® B-3, B-6 ou B-10 selon affectation page suivante.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage directionnel (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA et caches blancs CMB pour unités lumineuses AGA-LED® rigid loop connector.
- ERPS.
- Réflecteur intensif RIP.
- Cosses d'alimentation COS-3.

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée : voir p. 234
- Unités lumineuses AGA-LED® : voir p. 218.

Câble d'alimentation

- COS-3 & COS-4 (COS-4 non incluses).
- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire.

Applications

- Murs, fresques, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 74, 75.

Recommandations et précautions

- Voir p. 245.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web : www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungs-system mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED® B-3, B-6 oder B-10, Anwendung wie auf nachfolgender Seite beschrieben.

Die Leuchtausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für Richtbeleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 2 isolierte Flachleiter von je 8 mm² (Weltpatent B'Light®).
- BXA-Halter und CMB weisse Sichtabdeckungen für AGA-LED® Leuchteinheiten rigid loop connector.
- ERPS.
- Intensivreflektor RIP.
- Versorgungsstecker COS-3.

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung : siehe S. 234.
- Leuchteinheiten AGA-LED® : siehe S. 218.

Versorgungskabel

- COS-3 & COS-4 (COS-4 umfasst nicht)
- Der Kabelquerschnitt ist vom Abstand zwischen dem Transformator und dem Beleuchtungssystem abhängig.

Anwendungen

- Mauern, Fresken. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen !

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, RAL pulverbeschichtet, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 74, 75.

Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 245.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen : www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire, using AGA-LED® B-3, B-6 or B-10 lighting units as detailed on next page.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for directional lighting (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA holders and white CMB shrouds for AGA-LED® rigid loop connector lighting units.
- ERPS.
- RIP intensive reflector.
- COS-3 power connectors.

Not included

- Stabilized power supply : see p. 234.
- AGA-LED® lighting units : see p. 218.

Power cable

- COS-3 & COS-4 (COS-4 not included).
- The cable section depends on the distance between the transformer and the luminaire.

Applications

- Walls, frescoes. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 74, 75.

Recommendations et precautions

- See p. 245.

Photometric data

- Downloadable on our website : www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-LED®


AGA-LED® UNIVERSAL 6 LEUCHTE
AGA-LED® UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6AL IP20

LU6AL IP20

AGA-LED® B-3 RIGID LOOP CONNECTOR

12V / 0.25W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-3 luminous flux:

2800K: **9 lm**

5000K: **10.5 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU6AL-0120	120mm	1	0.25W
LU6AL-0495	495mm	8	2W
LU6AL-0990	990mm	17	4.25W
LU6AL-1485	1485mm	26	6.5W
LU6AL-1980	1980mm	35	8.75W

LU6AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LU6AL IP20

AGA-LED® B-6 RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 0.5W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-6 luminous flux:

2800K: **18 lm**

5000K: **21 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU6AL-0120	120mm	1	0.5W
LU6AL-0495	495mm	8	4W
LU6AL-0990	990mm	17	8.5W
LU6AL-1485	1485mm	26	13W
LU6AL-1980	1980mm	35	17.5W

LU6AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

LU6AL IP20

AGA-LED® B-10 RIGID LOOP CONNECTOR

24V / 1W / 2800K, 5000K



AGA-LED® B-10 luminous flux:

2800K: **31 lm**

5000K: **35 lm**



Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Réf.	Lenght	N° of lighting units	Power
LU6AL-0120	120mm	1	1W
LU6AL-0495	495mm	8	8W
LU6AL-0990	990mm	17	17W
LU6AL-1485	1485mm	26	26W
LU6AL-1980	1980mm	35	35W

LU6AL-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list












AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 6 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6AL / LU6SAL IP20

			LU6AL	LU6SAL														
BXA		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Support pour AGA-LED® rigid loop connector ▪ Halter für AGA-LED® rigid loop connector ▪ Holder for AGA-LED® rigid loop connector 		• •														
CMB		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cache pour support BXA ▪ Sichtabdeckung für BXA-Halter ▪ Shroud for BXA holder 		• •														
COS-1		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		•														
COS-3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		•														
COS-4		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire ▪ Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, paarweise lieferbar ▪ Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs 		• •														
ERPS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout aluminium ▪ Aluminium-Endstück ▪ Aluminium end-cap 		• •														
RIP		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réflecteur intensif ▪ Intensivreflektor ▪ Intensive reflector 	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Lenght</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RIP-0120</td> <td>120mm</td> </tr> <tr> <td>RIP-0495</td> <td>495mm</td> </tr> <tr> <td>RIP-0990</td> <td>990mm</td> </tr> <tr> <td>RIP-1485</td> <td>1485mm</td> </tr> <tr> <td>RIP-1980</td> <td>1980mm</td> </tr> <tr> <td>RIP-0000</td> <td>made to measure</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Lenght	RIP-0120	120mm	RIP-0495	495mm	RIP-0990	990mm	RIP-1485	1485mm	RIP-1980	1980mm	RIP-0000	made to measure	• •
Code	Lenght																	
RIP-0120	120mm																	
RIP-0495	495mm																	
RIP-0990	990mm																	
RIP-1485	1485mm																	
RIP-1980	1980mm																	
RIP-0000	made to measure																	

• Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

•• Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list















AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-LED®

ZUBEHÖR FÜR DIE AGA-LED® UNIVERSAL 6 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-LED® UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6AL / LU6SAL IP20

			LU6AL	LU6SAL
<p>CRPS</p>    <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couvercle frontal linéaire en aluminium pour l'intégration d'un transformateur permettant ainsi un gain de place important ▪ Die lineare Frontabdeckung aus Aluminium zur Integration eines Transformators ermöglicht erhebliche Platzensparnis. ▪ Linear aluminium front cover for incorporating a transformer to give a considerable saving of space. 			 	 
<p>CRPS-2</p>    <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couvercle frontal de finition sur demande ▪ Frontabdeckung auf Anfrage ▪ Linear front cover in aluminium 			 	 

● **Compris dans le luminaire**
Die Leuchteneinführung umfasst
Included

●● **Non compris dans le luminaire**
Die Leuchteneinführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents