




LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-CLIP

AGA-CLIP UNIVERSAL 6 LEUCHTE
AGA-CLIP UNIVERSAL 6 LUMINAIRE

LU6X-AC IP20

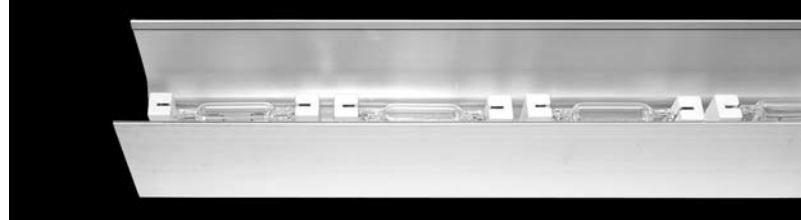

22

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide dépolie de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen matt.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps frosted.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour une grande diffusion et un meilleur rendement de la lumière (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.
- Réflecteur intensif RIP.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes dépolies: voir p. 382-383

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-3/4 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, éclairage mural et frontal, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

• Accessoires: voir p. 23

• **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil, konzipiert für maximale Lichtausbreitung und optimierte Lichtausbeute (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC Xenon rigid loop Lampen.
- Intensivreflektor RIP.

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen Matt: siehe S. 382-383

Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Licht ab (COS-3/4 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Wandausleuchtung, Direktbeleuchtung von Wänden.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

• Zubehör: siehe S. 23

• **Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for a great diffusion and a better output of the light (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC Holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Small narrow intensive reflector RIP.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Frosted lamps: see p. 382-383

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-3/4 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, walll and frontal lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

• Accessories: see p. 23

• **Recommendations and precautions: see p. 423**


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU6XAC-0330	330 mm	6	18W	30W	51W	60W
LU6XAC-0670	670 mm	12	36W	60W	102W	120W
LU6XAC-1000	1000 mm	18	54W	90W	153W	180W
LU6XAC-1330	1330 mm	24	72W	120W	204W	*240W
LU6XAC-1670	1670 mm	30	90W	150W	*255W	*300W
LU6XAC-2000	2000 mm	36	108W	180W	*306W	*360W
LU6XAC-2330	2330 mm	42	126W	*210W	*357W	*420W
LU6XAC-2670	2670 mm	48	144W	*240W	*408W	*480W
LU6XAC-3000	3000 mm	54	162W	*270W	*459W	*540W
LU6XAC-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE UNIVERSAL 6 AGA-CLIP


ZUBEHÖR FÜR 6 AGA-CLIP UNIVERSAL 6 LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-CLIP UNIVERSAL 6 LUMINAIRE


LU6X-AC IP20

RIP •

Réflecteur intensif
Intensivreflektor
Small narrow intensive reflector




Uniquement avec Xénon dépolie boucle rigide
Nur mit Xenon Rigid Loop Mattglas-Leuchte.
Only with frosted Xenon rigid loop lamp



Code	Length
RIP-0330	330mm
RIP-0670	670mm
RIP-1000	1000mm
RIP-1330	1330mm
RIP-1670	1670mm
RIP-2000	2000mm
RIP-2330	2330mm
RIP-2670	2670mm
RIP-3000	3000mm
RIP-0000	made to measure


BXA-AC •

Support pour lampes Xénon
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps



CMB-AC •

Cache blanc pour support BXA-AC
Weisse Verkleidung für BXA-AC
White shroud for BXA-AC I




23


ERPS ••



Embout aluminium
Aluminium-Endstück
Aluminium end-cap






COS-3 ••






Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation vendus par paire
Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

CRPS ••

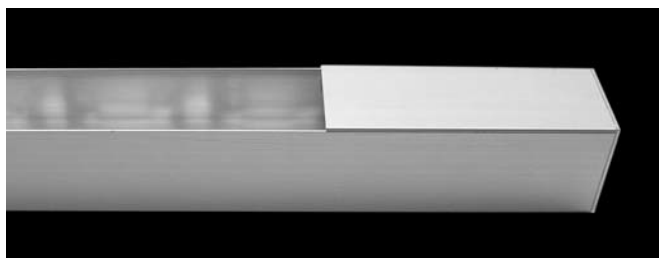

Couvercle frontal linéaire en aluminium pour l'intégration d'un transformateur permettant ainsi un gain de place important
Die Abdeckung aus Aluminium zur Integration eines Transformators erlaubt Raumgewinn.
Linear aluminium front cover for incorporating a transformer to give a considerable saving of space.

CRPS-2 ••

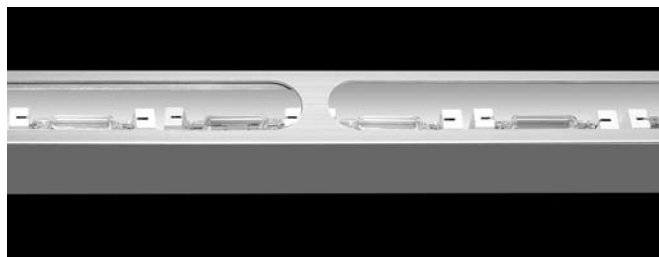

Couvercle de finition frontal linéaire en aluminium
Abdeckung aus Aluminium
Linear front cover in aluminium

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included