



# SYSTEME ÉCLAIRAGE TABLEAU LOUVRE 3

LOUVRE 3 BILDBELEUCHTUNGSSYSTEM  
PICTURE LIGHTING LOUVRE 3 SYSTEM

## TML-AC

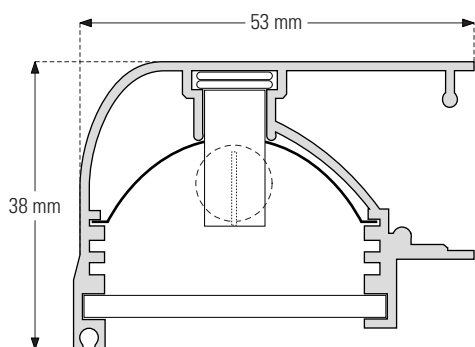

114

Système d'éclairage pour tableaux, linéaire, basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W ou 8,5W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für Bilder, verwendbar mit 3W, 5W oder 8,5W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear lighting system for pictures, using 3W, 5W or 8,5W Xenon rigid loop lamps.

### Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé, couleur vieil or, (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches blancs CMB-AC pour ampoules Xénon boucle rigide.
- Réflecteur intensif RI.
- Lampes Xénon boucle rigide (12V/8.5W dépoli).
- Embouts EL3.
- Tiges de support en aluminium pour luminaire, réglable en hauteur, alu éloxé en couleur vieil or TIGE-10.
- Rotules chromées pour le réglage de l'inclinaison du luminaire.

### Non compris dans le luminaire

- Transformateur(s) TR-BR électronique avec variateur en fonction de la puissance des lampes (voir p. 365).
- Fixations murale BFTH-10.
- Boîtier pour transformateur.

### Alimentation

- Ce luminaire est livré prêt à l'emploi.

### Applications

- Pour tous les tableaux allant d'une largeur de 45cm à 3m.

### Finition sur demande

- Thermo-laquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

**⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26**

- Accessoires: voir p. 115
- Données photométriques: voir p. 373
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

### Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Aluminiumextrusionsprofil, altgold eloxiert (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).
- Halter BXA-AC für Xenon Rigid Loop Lampen & weisse Sichtabdeckung CMB-AC.
- Intensivreflektor RI.
- Xenon Rigid Loop Lampen (12V/8.5W Matt).
- Endstücke EL3.
- Höhenverstellbare Haltebügel aus Aluminium, altgold eloxiert TIGE-10.
- Verchromte Neigungsversteller.

### Nicht inbegriffen

- TR-BR Elektronischer Transformator mit Dimmer (siehe S. 365).
- Wandbefestigung BFTH-10.
- Gehäuse für Transformator.

### Versorgung

- Einsatzbereit bei der Lieferung.

### Anwendungen

- Für alle Bilder von 45cm bis 3m.

### Ausführungen auf Anfrage

- Thermo-lackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

**⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.**

- Zubehör: siehe S. 115
- Fotometrische Angaben: siehe S. 373
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

### Luminaire Features

- Extruded antique gold anodised aluminium profile (see illustrations above).
- 2 insulated conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC holders and CMB-AC white shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Narrow angle reflector RI.
- Xenon rigid loop lamps (12V/8.5W frosted).
- End-caps EL3.
- Aluminium rod support, height adjustable, anodised in antique gold colour TIGE-10.
- Chrome joints to adjust the slope of the luminaire.

### Not included

- TR-BR Electronic transformer with dimmer (see p. 365).
- Horizontal mural fixing clip BFTH-10.
- Transformer Box.

### Power feed

- This luminaire is supplied ready to use.

### Applications

- For all pictures from 45cm to 3m.

### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

**⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V**

- Accessories: see p. 115
- Photometric data: see p. 373
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data


Ref.	Length	No of Lamps	Volt	3W	5W	8,5W
TML AC-1000	1000 mm	18	12V	54W	90W	153,0W
TML AC-1300	1300 mm	23	12V	69W	115W	195,5W

TML AC-0000 fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massanfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



IP44




# ACCESSOIRES POUR SYSTEME ÉCLAIRAGE TABLEAU LOUVRE 3

ZUBEHÖR FÜR LOUVRE 3 BILDBELEUCHTUNGSSYSTEM


ACCESSORIES FOR PICTURE LIGHTING LOUVRE 3 SYSTEM

## TML-AC

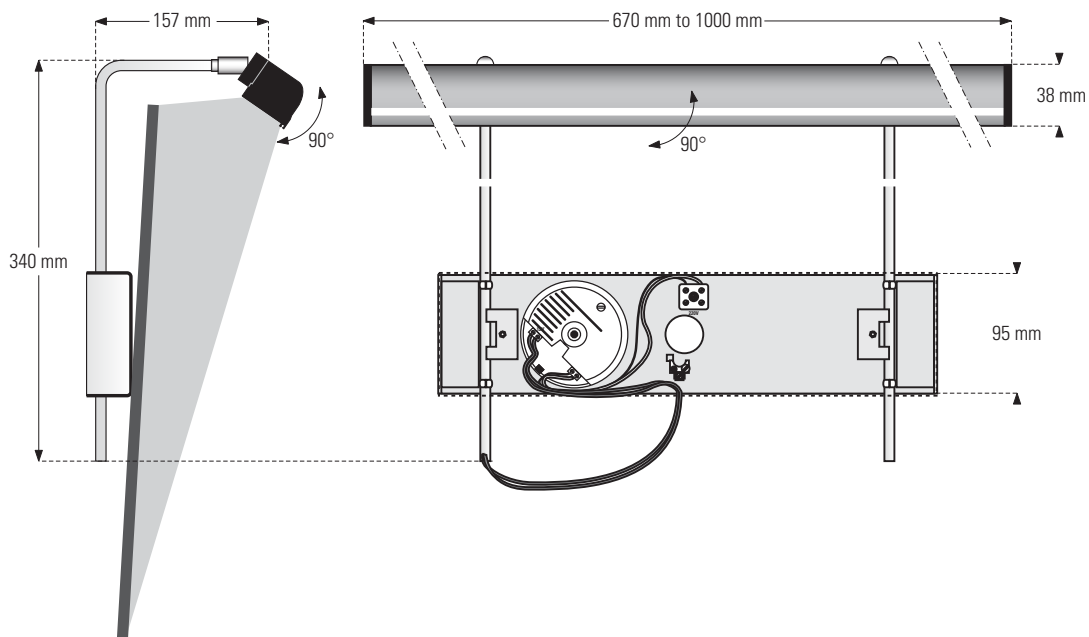


### EL3-G / EL3-D •

Embout polycarbonate noir  
Endstück Polycarbonat schwarz  
End-cap polycarbonate black



### TIGE-10 •

Tige de support long. 340mm ø10mm  
Haltebügel Länge 340mm ø10mm  
Rod support length 340mm ø10mm



### BOX ••

Boîtier pour transformateur  
Gehäuse für Transformator  
Transformer Box




### BFTH-10 ••

Fixation murale horiz. pour tige ø10mm  
Wandbefestigung für Bügel ø10mm  
Horizontal wall mounting for rods ø10mm



### GLA ••

Grille longitudinale simple  
Längsgitter einfach  
Longitudinal grid



Code	Length
GLA-0935	935mm
GLA-1265	1265mm
GLA-0000	made to measure

### VAT ••


Verre transparent en Lexan®  
Schutzglas klar aus Lexan®  
Clear protective lens in Lexan®



Code	Length
VAT-0973	973mm
VAT-1273	1273mm
VAT-0000	made to measure

### CF ••

Cache frontal anti-éblouissement  
Blendschutz-Frontabdeckung  
Anti-glare front visor



Code	Length
CF-1000	1000mm
CF-1300	1300mm
CF-0000	made to measure

### BXA-AC & CMB-AC •

Support pour lampe Xénon BXA-AC &  
Halter BXA-AC &  
Holder for rigid loop Xenon lamps &



cache blanc CMB-AC  
weisse Sichtabdeckung CMB-AC  
White shroud CMB-AC

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list