

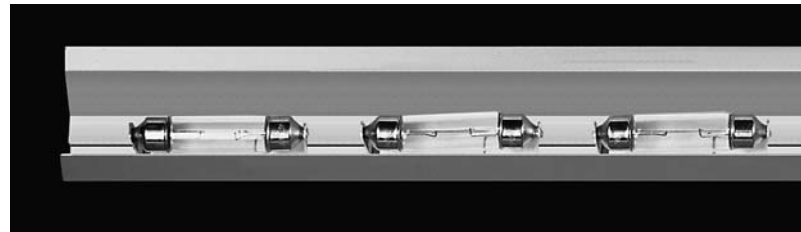


LUMINAIRE CACHE FIXE SOFFITE

SOFFITE FESTBLENDE LEUCHTE
FESTOON FIXED VISOR LUMINAIRE

LAFS IP20



Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Soffite de 3W, 5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W oder 10W Soffitenlampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W or 10W Festoon lamps.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu avec cache fixe à 45° (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 385-386

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Corniches, marches d'escalier, bibliothèques et tous les emplacements réduits et ventilés permettant l'éclairage indirect.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 67
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil mit Festblende 45° (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 385-386

Versorgungskabel

- Der Kabelquerschnitt hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Leuchte ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Treppen, Bibliotheken, u.a. Standorte mit wenig Platz, aber ausreichender Belüftung für indirekte Beleuchtung.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 67

• Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen: siehe S. 422

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed with 45° front shield (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 385-386

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Cornices, stairs, libraries and all cramped and ventilated places permitting indirect lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 67

• Recommendations and precautions: see p. 423

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	**10W
LAFS-0330	330 mm	5	15W	25W	50W
LAFS-0670	670 mm	11	33W	55W	110W
LAFS-1000	1000 mm	17	51W	85W	170W
LAFS-1330	1330 mm	23	69W	115W	*230W
LAFS-1670	1670 mm	29	87W	145W	*290W
LAFS-2000	2000 mm	35	105W	175W	*350W
LAFS-2330	2330 mm	41	123W	*205W	*410W
LAFS-2670	2670 mm	47	141W	*235W	*470W
LAFS-3000	3000 mm	53	159W	*265W	*530W
LAFS-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / hergestellt auf Mass - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request				

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE CACHE FIXE SOFFITE

ZUBEHÖR FÜR SOFFITE FESTBLENDE LEUCHE

ACCESSORIES FOR FESTOON FIXED VISOR LUMINAIRE

LAFS IP20

COS-1 ●●



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

COS-2 ●●



Câbles (2,5mm², 8cm) et jonction, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 8cm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 8cm) and joint connectors, sold in pairs

●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list