


## LUMINAIRE AVEC 2 CACHES VARIABLES AGA-CLIP

LEUCHTE MIT 2 VERSTELLBAREN AGA-CLIP-  
ABDECKUNGEN

AGA-CLIP DOUBLE VARIABLE VISOR LUMINAIRE

### LAVX 2-AC IP20

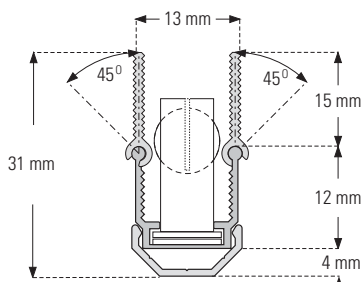

30

Luminaire linéaire basse tension sens ou avec caches réglable anti-éblouissement utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W, 8,5W ou 10W

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear luminaire with or without adjustable anti-glare visors, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps.

#### Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu avec caches à angle variable (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm<sup>2</sup> chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.

#### Non compris dans le luminaire

- Embouts aluminium EAV-2
- Caches anti-éblouissement réglable (VAE)
- Fixations (FCU)
- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384

#### Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-1/2 non incluses).

**⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V**

#### Applications

- Exécutions spéciales.

#### Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

- Accessoires: voir p. 31

- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

#### Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil mit verstellbarem Blendschutz (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm<sup>2</sup>, (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC für Xenon rigid loop Lampen.

#### Nicht inbegriffen

- Aluminium Endstück EAV-2.
- Verstellbarer Blendschutz, Winkel VAE.
- Cliphalter FCU.
- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384

#### Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Licht ab (COS-1/2 nicht inbegriffen).

**⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.**

#### Anwendungen

- Spezialausführungen.

#### Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 31

- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

#### Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed with adjustable angle masking (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm<sup>2</sup> each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC Holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.

#### Not included

- Aluminium End-cap EAV-2.
- Anti-glare visor VAE.
- Mounting clip FCU.
- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384

#### Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-1/2 not included).

**⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V**

#### Applications

- Special executions.

#### Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p. 31

- **Recommendations and precautions: see p. 423**

#### Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LAVX2AC-0330	330 mm	5	18W	30W	51W	60W
LAVX2AC-0670	670 mm	11	36W	60W	102W	120W
LAVX2AC-1000	1000 mm	17	54W	90W	153W	180W
LAVX2AC-1330	1330 mm	23	72W	120W	204W	*240W
LAVX2AC-1670	1670 mm	29	90W	150W	*255W	*300W
LAVX2AC-2000	2000 mm	35	108W	180W	*306W	*360W
LAVX2AC-2330	2330 mm	41	126W	*210W	*357W	*420W
LAVX2AC-2670	2670 mm	47	144W	*240W	*408W	*480W
LAVX2AC-3000	3000 mm	53	162W	*270W	*459W	*540W
LAVX2AC-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

\* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

\*\* Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



# ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE AVEC 2 CACHES VARIABLES AGA-CLIP

ZUBEHÖR FÜR LEUCHTE MIT 2 VERSTELLBAREN AGA-CLIP-ABDECKUNGEN

ACCESSORIES FOR AGA-CLIP DOUBLE VARIABLE VISOR LUMINAIRE

## LAVX 2-AC IP20

### VAE ●●




Code	Length
VAE-0330	330mm
VAE-0670	670mm
VAE-1000	1000mm
VAE-1330	1330mm
VAE-1670	1670mm
VAE-2000	2000mm
VAE-2330	2330mm
VAE-2670	2670mm
VAE-3000	3000mm
VAE-0000	made to measure

Cache anti-éblouissement réglable de 90° à 135°

Verstellbarer Blendschutz, Winkel 90°-135°

Anti-glare visor with 90 -135° adjustment

### EAV-2 ●●



Embout aluminium avec système de réglage du cache anti-éblouissement  
Aluminium-Endstück mit System zur Einstellung des Blend-schutzes  
Aluminium End-cap with anti-glare visor adjustment

### COS-1 ●●



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 1m) and power connectors, sold in pairs

### COS-2 ●●



Câbles (2,5mm<sup>2</sup>, 8cm) et jonction, vendus par paire  
Kabel (2,5mm<sup>2</sup>, 8cm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar  
Cables (2,5mm<sup>2</sup>, 8cm) and joint connectors, sold in pairs

### BXA-AC ●




Support pour lampes Xénon boucle rigide

Halter für Xenon Rigid Loop Lampen

Holder for rigid loop Xenon lamps

### CMB-AC ●



Cache blanc pour support BXA-AC


Weisse Verkleidung für BXA-AC

White shroud for BXA-AC lamp holder

### FCU ●●



Fixation clip longueur 30mm  
Cliphalter Länge 30mm  
Mounting clip length 30mm



● Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features ●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list