
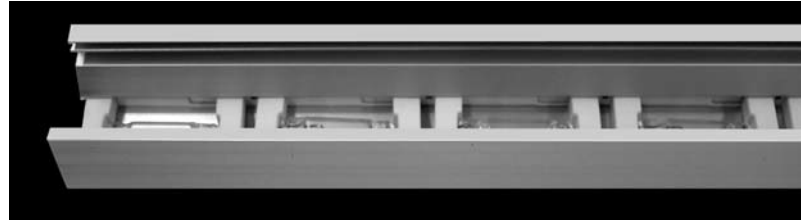


LUMINAIRE REFLEXION AGA-CLIP

AGA-CLIP REFLEXION LEUCHTE
AGA-CLIP REFLEXION LUMINAIRE

LRX-AC IP20

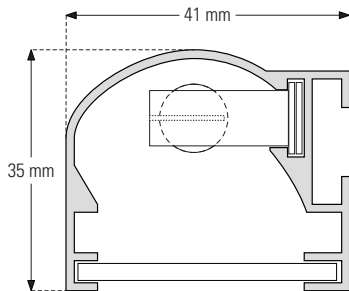

34

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage de surfaces (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes: voir p. 382-384

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-3/4 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Murs, fresques, tableaux, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.

- Accessoires: voir p. 35
- Données photométriques: voir p. 409
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenausführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil konzipiert für Flächenausleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC für Xenon rigid loop Lampen.

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen: siehe S. 382-384

Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Licht ab (COS-3/4 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Wände, Fresken, Bilder, usw.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.

- Zubehör: siehe S. 35
- Fotometrische Angaben: siehe S. 409
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for a lighting of surfaces (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC Holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Lamps: see p. 382-384

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-3/4 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Walls, frescoes, pictures, etc.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.

- Accessories: see p.35
- Photometric data: see p. 409
- **Recommendations and precautions: see p. 423**


Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LRXAC-0330	330 mm	6	18W	30W	51W	60W
LRXAC-0670	670 mm	12	36W	60W	102W	120W
LRXAC-1000	1000 mm	18	54W	90W	153W	180W
LRXAC-1330	1330 mm	24	72W	120W	204W	*240W
LRXAC-1670	1670 mm	30	90W	150W	*255W	*300W
LRXAC-2000	2000 mm	36	108W	180W	*306W	*360W
LRXAC-2330	2330 mm	42	126W	*210W	*357W	*420W
LRXAC-2670	2670 mm	48	144W	*240W	*408W	*480W
LRXAC-3000	3000 mm	54	162W	*270W	*459W	*540W
LRXAC-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE REFLEXION AGA-CLIP


ZUBEHÖR FÜR AGA-CLIP REFLEXION LEUCHTE

ACCESSORIES FOR AGA-CLIP REFLEXION LUMINAIRE

LRX-AC IP20

VAR ●●

Verre acrylique transparent
Transparentes Acrylglas
Clear acrylic lens




Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

Code	Length
VAR-0330	330mm
VAR-0670	670mm
VAR-1000	1000mm
VAR-1330	1330mm
VAR-1670	1670mm
VAR-2000	2000mm
VAR-2330	2330mm
VAR-2670	2670mm
VAR-3000	3000mm
VAR-0000	made to measure

VRO ●●

Verre acrylique dépoli
Opal-Acrylglas
Frosted acrylic lens




Pour ampoules max. 5W
Für Lampen max. 5W
For bulbs max. 5W

Code	Length
VRO-0330	330mm
VRO-0670	670mm
VRO-1000	1000mm
VRO-1330	1330mm
VRO-1670	1670mm
VRO-2000	2000mm
VRO-2330	2330mm
VRO-2670	2670mm
VRO-3000	3000mm
VRO-0000	made to measure

GLA ●●



Grille longitudinale
Längsgitter
Simple longitudinal grid

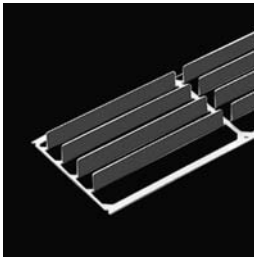

Code	Length
GLA-0330	330mm
GLA-0670	670mm
GLA-1000	1000mm
GLA-1330	1330mm
GLA-1670	1670mm
GLA-2000	2000mm
GLA-2330	2330mm
GLA-2670	2670mm
GLA-3000	3000mm
GLA-0000	made to measure

FCR ●●

Support clip
Cliphalterung
Clipping support

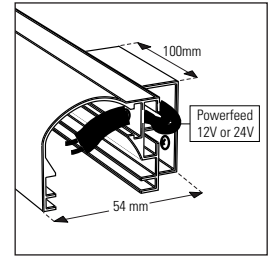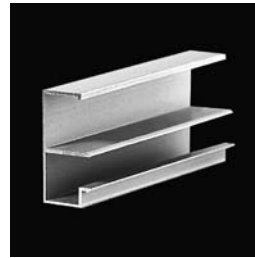

COS-3 ●●



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

COS-4 ●●




Câbles (2,5mm², 80mm) et cosses de jonction, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 80mm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 80mm) and joint connectors, sold in pairs

EPAC-G/D ●●



Embout polycarbonate noir
Endstück Polycarbonat schwarz
End-cap polycarbonate black

BXA & CMB-AC ●●

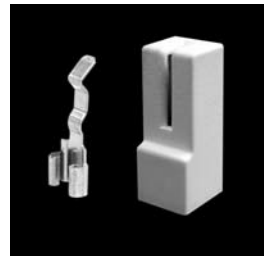

Support & cache pour lampes Xénon boucle rigide
Halter und Verkleidung für Xenon Rigid Loop Leuchten
Holder for rigid loop Xenon lamps & White shroud for BXA-AC lamp holder

●● Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features ●● Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list