

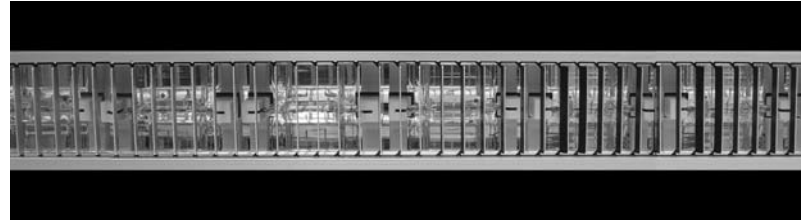


LUMINAIRE UNIVERSAL 5 ENCASTRABLE AGA-CLIP

AGA-CLIP UNIVERSAL 5 EINBAU LEUCHTE
AGA-CLIP UNIVERSAL 5 RECESSED LUMINAIRE

LU5RX-AC IP20

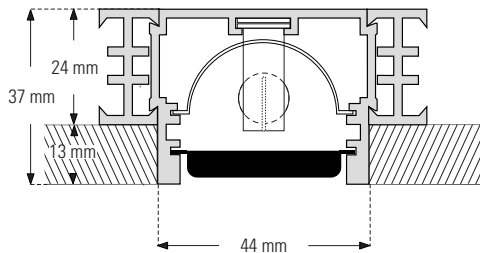

Luminaire linéaire basse tension utilisant des lampes Xénon boucle rigide dépolie de 3W, 5W, 8,5W ou 10W.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungssystem für 3W, 5W, 8,5W oder 10W Xenon Rigid Loop Lampen matt.

Low voltage linear luminaire, using 3W, 5W, 8,5W or 10W Xenon rigid loop lamps frosted.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour une grande diffusion et un meilleur rendement de la lumière (voir pictogrammes ci-dessus).
- 2 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun, (brevet mondial B'Light®).
- Supports BXA-AC et caches CMB-AC pour lampes Xénon boucle rigide.
- Réflecteurs intensifs RI.
- Grille transversale GTC.
- Fixation FELM.

Non compris dans le luminaire

- Transformateurs: voir p. 360-367
- Lampes dépolies: voir p. 382-383

Câble d'alimentation

- La section du câble dépend de la distance entre le transformateur et le luminaire (COS-3/4 non incluses).

⚠ Par charge des conducteurs ne pas dépasser: 200W en 12V et 400W en 24V/26V

Applications

- Plafond, éclairage mural et frontal, etc.

Finition sur demande

- Thermolaquage, poudrage RAL, éloxage, chromage ou dorage.
- Accessoires: voir p. 20-21
- **Recommandations et précautions: voir p. 421**

Die Standard-Leuchtenuführung umfasst

- Natureloxiertes Aluminiumextrusionsprofil, konzipiert für maximale Lichtausbreitung und optimierte Lichtausbeute (siehe Piktogramme oben).
- 2 Flachleiter von je 8mm², (B'Light® Weltpatentiert).
- BXA-AC Halter und weisse Sichtabdeckungen CMB-AC für Xenon rigid loop Lampen.
- Intensivreflektor RI.
- Quergitter GTC.
- Befestigung FELM.

Nicht inbegriffen

- Transformatoren: siehe S. 360-367
- Lampen Matt: siehe S. 382-383

Versorgungskabel

- Der Querschnitt des Kabels hängt von der Entfernung zwischen Transformator und Licht ab (COS-3/4 nicht inbegriffen).

⚠ Pro Stromversorgung 200W bei 12V bzw. 400W bei 24V/26V nicht überschreiten.

Anwendungen

- Gesimse, Wandausleuchtung, Direktbeleuchtung von Wänden.

Ausführungen auf Anfrage

- Thermolackiert, pulverbeschichtet RAL, farbeloxiert, verchromt oder vergoldet.
- Zubehör: siehe S. 20-21
- **Empfehlungen und Vorsichtsmassnahmen: siehe S. 422**

Luminaire Features

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for a great diffusion and a better output of the light (see illustrations above).
- 2 insulated flat conductor rails of 8mm² each, (B'Light® worldwide patented).
- BXA-AC Holders and CMB-AC shrouds for Xenon rigid loop lamps.
- Narrow angle reflector RI.
- Transverse grid GTC.
- Mounting FELM.

Not included

- Transformers: see p. 360-367
- Frosted lamps: see p. 382-383

Power cable

- The section of the cable depends on the distance between the transformer and luminaire (COS-3/4 not included).

⚠ Per single powerfeed do not exceed: 200W in 12V & 400W in 24V/26V

Applications

- Ceiling, wall and frontal lighting.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, colour anodising, chromium or gold plating.
- Accessories: see p. 20-21
- **Recommendations and precautions: see p. 423**

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	No of Lamps	3W	5W	8,5W	**10W
LU5RXAC-0330	330 mm	6	18W	30W	51W	60W
LU5RXAC-0670	670 mm	12	36W	60W	102W	120W
LU5RXAC-1000	1000 mm	18	54W	90W	153W	180W
LU5RXAC-1330	1330 mm	24	72W	120W	204W	*240W
LU5RXAC-1670	1670 mm	30	90W	150W	*255W	*300W
LU5RXAC-2000	2000 mm	36	108W	180W	*306W	*360W
LU5RXAC-2330	2330 mm	42	126W	*210W	*357W	*420W
LU5RXAC-2670	2670 mm	48	144W	*240W	*408W	*480W
LU5RXAC-3000	3000 mm	54	162W	*270W	*459W	*540W
LU5RXAC-0000	fabriqué sur mesure – prix sur demande / Massanfertigung – Preise auf Anfrage / made to measure – price on request					

* Uniquement en 24V ou 26V – Nur mit 24V oder 26V – 24V or 26V only

** Lire les recommandations d'utilisation pour lampe de 10W, p. 382-383 - Bitte konsultieren Sie die Einsatzempfehlungen für die 10W Lampe, S. 382-383 - Read recommendations for use of the 10W lamp, p. 382-383.

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LU5X-AC & LU5RX-AC

ZUBEHÖR FÜR LU5X-AC & LU5RX-AC LEUCHTE

ACCESSORIES FOR LU5X-AC & LU5RX-AC LUMINAIRE

LU5X-AC & LU5RX-AC

20


BXA-AC •

Support pour lampes Xénon boucle rigide
Halter für Xenon Rigid Loop Lampen
Holder for rigid loop Xenon lamps




CMB-AC •

Cache blanc pour support BXA-AC
Weisse Verkleidung für BXA-AC
White shroud for BXA-AC




FELM •

Fixation de luminaire pour faux plafond
Befestigung für eingeschobene Decke
Luminaire mounting for false ceiling



ECM ••

Embout aluminium
Aluminium-Endstück
Aluminium end-cap



COS-3 ••



Câbles (2,5mm², 1m) et cosses d'alimentation, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 1m) und Versorgungsstecker, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 1m) and power connectors, sold in pairs

COS-4 ••



Câbles (2,5mm², 80mm) et cosses de jonction, vendus par paire
Kabel (2,5mm², 80mm) und Verbinder, nur paarweise lieferbar
Cables (2,5mm², 80mm) and joint connectors, sold in pairs

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LU5X-AC & LU5RX-AC



ZUBEHÖR FÜR LU5X-AC & LU5RX-AC LEUCHTE

ACCESSORIES FOR LU5X-AC & LU5RX-AC LUMINAIRE

LU5X-AC & LU5RX-AC

GTC •



Grille transversale simple
Quergitter einfach
Simple transverse grid



Code	Length
GTC-0330	330mm
GTC-0670	670mm
GTC-1000	1000mm
GTC-1330	1330mm
GTC-1670	1670mm
GTC-2000	2000mm
GTC-2330	2330mm
GTC-2670	2670mm
GTC-3000	3000mm
GTC-0000	made to measure

GTD ••


Grille transversale double
Quergitter doppelt
Double transverse grid



Code	Length
GTD-0330	330mm
GTD-0670	670mm
GTD-1000	1000mm
GTD-1330	1330mm
GTD-1670	1670mm
GTD-2000	2000mm
GTD-2330	2330mm
GTD-2670	2670mm
GTD-3000	3000mm
GTD-0000	made to measure

RI •

Réflecteur intensif chromé 24°
Verchromter Intensivreflektor 24°
Narrow angle (24°) chrome-plated reflector



Code	Length
RI-0330	330mm
RI-0670	670mm
RI-1000	1000mm
RI-1330	1330mm
RI-1670	1670mm
RI-2000	2000mm
RI-2330	2330mm
RI-2670	2670mm
RI-3000	3000mm
RI-0000	made to measure

Uniquement avec Xénon dépolie boucle rigide
Nur mit Xenon Rigid Loop Mattglas-Leuchte.
Only with frosted Xenon rigid loop lamp

• Compris dans le luminaire / Lieferumfang der Standard-Leuchtenausführung / Luminaire Features •• Non compris dans le luminaire / Nicht inbegriffen / Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list